



HOZELOCK

Gardening for life



HOZELOCK

Gardening for life

Обладая более чем полувековым опытом в области садоводства, компания Hozelock понимает пользу садоводства, и мы хотим помочь садоводам получать максимальное удовольствие от своих садов. В нашей компании знания и любовь к садоводству сочетаются с гордостью за мастерство, позволяющее нам разрабатывать решения, которые способствуют процветанию и жизни садов наших клиентов.

Ориентированные на клиентов инновации — разработанные садоводами для садоводов.

На протяжении 50 лет мы специализируемся на выяснении и удовлетворении потребностей садоводов. В 2013 году мы предполагаем получить первую отдачу от наших инвестиций в отличный специализированный инновационный коллектив.

Flexi Spray (гибкий разбрызгиватель).

Складывайте его! Сгибайте его! Полюбите его!

Чудо разбрызгивателя Flexi Spray заключается в гибком отделе шланга. Он специально предназначен для садоводов, которым требуется универсальное поливочное решение. Разбрызгиватель Flexi Spray может выполнять целый ряд поливочных функций; это и пистолет-распылитель дальнего действия, и разбрызгиватель, и революционное средство полива определенных участков сада.

Система полива пакетов для растений.

Выращивайте как эксперт.

Самый простой способ выращивания растений в пакетах. Просто наденьте пакет для растений на

поливочные штыри, заполните основание водой и сажайте растения. Растения будут потреблять только необходимое количество воды — без труб, без таймеров, без лишних хлопот.

Мини набор для выращивания овощей. Овощи в огороде любого размера.

Самый простой способ выращивания овощей в огороде любого размера. Просто наполните систему посадки компостом, заполните основание водой и сажайте растения. Растения будут потреблять только необходимое количество воды — без труб, без таймеров, без лишних хлопот.

Шланг Super Tricoflex™. Лучший по любым меркам.

Для случаев, когда необходимо только лучшее.

Технология Super Tricoflex™ обеспечивает легкий, защищенный от перегибов и скручивания шланг высокой прочности. Его шелковистая текстура обеспечивает плавное движение по саду, удобство маневрирования и легкость намотки на систему без лишних хлопот. Этот шланг выполнен из уникального состава, сочетающего в себе защиту от ультрафиолета и мороза, поэтому он долго сохраняет свои качества в любых погодных условиях.

Система Bioforce. Система фильтрации для прудов объемом до 28 000 литров.

Пять лет назад мы приняли программу разработки лучшей системы фильтрации на рынке. Система Bioforce состоит из трех элементов.

1. Насос Aquaforce. Насос с возможностью удаления твердых частиц, обладающий проверенной надежностью и очень низкими эксплуатационными расходами.

2. Бустер Bioforce. Работающий под давлением предварительный фильтр, удваивающий производительность очистки любой системы фильтрации.

3. Фильтр Bioforce Revolution. Новый работающий под давлением фильтр для прудов, который гарантирует чистую и здоровую воду, обеспечивая при этом быстроту и легкость ухода за прудом. Больше не надо пачкать руки, не надо сжимать засоренные пенопластовые блоки, для очистки пользователь просто поворачивает ручку

Содержание:

- 4 Инновации
- 6 Системы хранения шлангов
- 11 Ассортимент шлангов
- 19 Садовые насосы
- 19 Водосберегающие изделия
- 20 Фитинги
- 24 Поливочные пистолеты и наконечники
- 26 Дождевальные установки
- 28 Щетки
- 29 Автоматические системы полива
- 34 Опрыскиватели
- 38 Принадлежности для опрыскивателей
- 41 Aquatics

● Инновации


Flexi Spray (гибкий разбрызгиватель). Складывайте его! Сгибайте его! Полюбите его!

Совершенно новый разбрызгиватель Flexi Spray — это очень интересная, инновационная, многофункциональная насадка на шланг, предназначенная для выполнения целого ряда поливочных функций. Он разработан специально для садоводов, которым требуется универсальное поливочное решение.

Инновации и конструкция

Каждый элемент разбрызгивателя Flexi Spray конструировался и изготовлялся с учетом потребностей пользователей. Ручка имеет эргономичную форму, идеально ложающуюся в руку, что обеспечивает удобство и простоту полива. 3-ступенчатый переключатель, комбинированный с регулятором потока, дает пользователям возможность полного контроля потока воды для оптимального полива растений и минимального расхода воды.

Чудо разбрызгивателя Flexi Spray заключается в гибком отделе шланга. За счет гибкого сердечника и системы шланга с двойной стенкой разбрызгиватель Flexi Spray можно соединять с разными профилями, необходимыми для разных видов полива. Комбинация фиксирующегося шланга и четырехфункциональной рабочей головки позволяет пользователю выполнять любые виды полива!

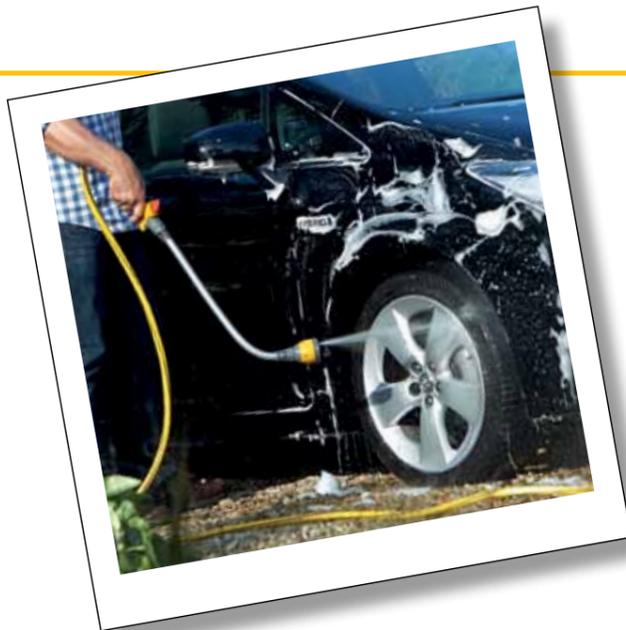

Разбрызгиватель

- Можно легко свернуть пульверизатор Flexi Spray, и он превратится в эффективный разбрызгиватель, охватывающий площадь до 69 м²

Дальнее действие

- При выпрямлении устройства пульверизатор Flexi Spray становится идеальной поливалкой.

Автоматический полив

- Когда необходимо обеспечить хороший полив определенного растения или участка, это устройство можно закрепить и оставить без присмотра.

Пистолет-распылитель

- Это устройство также может выполнять функцию пистолета-распылителя, обеспечивающего разные схемы распыления: «роза», «струя» и «быстрое наполнение».

Упаковка

Разбрызгиватель Flexi Spray поставляется в прозрачной, водонепроницаемой, предназначенной для уличных условий упаковке. Предлагается упаковка разных форматов, включая подвешиваемый, укладываемый на полку и оборудованный креплением.

Шланг Super Tricoflex™ — лучший по любым меркам

Для случаев, когда необходимо только лучшее. Технология Super Tricoflex™ обеспечивает легкий, защищенный от перегибов и скручивания шланг высокой прочности. Его шелковистая текстура обеспечивает плавное движение по саду, удобство маневрирования и легкость намотки на систему без



лишних хлопот. Этот шланг выполнен из уникального состава, сочетающего в себе защиту от ультрафиолета и мороза, поэтому он долго сохраняет свои качества в любых погодных условиях.

Материал SuperTricoflex™ абсолютно не содержит пластификаторов на основе фталатов, а также тяжелых металлов. На 2013 год он представлен в новой запатентованной упаковке, которая позволит садоводам выполнить важнейшее тактильное испытание, а также позволит реализовать новые рекламные решения.

Система полива пакетов для растений — выращивайте как эксперт

Самый простой способ выращивания растений в пакетах. Без труб, без таймеров, без лишних хлопот.

Эта система оборудована резервуаром большой емкости объемом 15 литров, который обеспечивает увлажнение растений на протяжении

периода до 14 дней и помогает как новичкам, так и опытным садоводам достичь отличных результатов.

Готовность, стабильность, рост... легко

Вода доставляется непосредственно к корням растений с помощью капиллярных штырей и подсасывается из резервуара по мере необходимости, обеспечивая равномерную подачу влаги растениям и сводя к минимуму расход воды.

Поливочные штыри позволяют пользователю установить пакет для растений на основание, одним движением проколоть пакет и задействовать капиллярную систему полива. Интегрированный индикатор уровня воды и подпорки обеспечивают надежную раму для опирания растений.

Мини грядка для овощей

Любой человек может выращивать овощи или растения, независимо от размеров своего сада. Просто наполните большой декоративный лоток компостом, посадите растения, заполните основание водой, и успех обеспечен.

Упаковка

Оба изделия поставляются в надежной водонепроницаемой упаковке, что позволяет продавать их на улице вместе с пакетами для растений, что дает возможность связанных продаж. А также обеспечивается их поддержка различными вспомогательными материалами для точек продажи, позволяющими объяснять их пользу для потребителей.



системы хранения шлангов



- 2360 - 30 м кронштейн для шланга**
 - Настенный кронштейн и блок для хранения шланга 30 м диаметром 12,5 мм
- 2430 - микрокатушка в комплекте с 10-метровым шлангом**
 - Настенная или отдельно стоящая
 - В комплекте с 9-мм шлангом длиной 10 м
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 соединитель для 9-мм шланга, 1 соединитель для запорного крана, 1 соединитель для крана 3/4" / 1/2"
- 2383 - бокс для шланга 15 м**
 - Закрытый и автономный
 - Поставляется с 15-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 шланговых соединителя, 1 запорный кран, 1 соединитель для крана 3/4" / 1/2"
- 2390 – настенная катушка для шланга длиной 60 м (не показана)**
 - Настенная катушка для шланга
- 2382 - бокс для шланга 20 м**
 - Закрытый и автономный
 - Включает 20 м шланга Maxi Plus 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
- 2410 - катушка для шланга длиной 30 м (не показана)**
 - Отдельно стоящая катушка для шланга
 - Поставляется с 1 коннекторами для шланга
- 2412 - катушка для шланга длиной 30 м с 15-метровым шлангом в комплекте**
 - Отдельно стоящая катушка для шланга
 - Поставляется с 15-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
- 2420 - катушка для шланга длиной 30 м (не показана)**
 - Настенная катушка для шланга
 - Поставляется с 1 коннекторами для шланга
 - С настенными кронштейнами
- 2422 - катушка для шланга длиной 30 м с 15-метровым шлангом в комплекте**
 - Настенная катушка для шланга
 - Поставляется с 15-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
 - С настенными кронштейнами и направляющей для шланга
- 2475 - катушка для шланга длиной 60 м (не показана)**
 - Отдельно стоящая или настенная катушка для шланга
 - Поставляется с 2 коннекторами для шланга
 - С настенными кронштейнами
- 2471 - катушка для шланга длиной 60 м с 25-метровым шлангом в комплекте**
 - Отдельно стоящая или настенная катушка для шланга
 - Поставляется с 25-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
 - С настенными кронштейнами

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 007344	10	
5 010646 053105	4	
5 010646 053396	2	
5 010646 009607	5	
5 010646 012416	2	
5 010646 015059	2	
5 010646 015042	2	
5 010646 015066	2	
5 010646 015073	2	
5 010646 046473	5	
5 010646 043304	2	



- 2477 - катушка для шланга длиной 60 м с 50-метровым шлангом в комплекте (не показана)**
 - Отдельно стоящая или настенная катушка для шланга
 - Поставляется с 50-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
 - С настенными кронштейнами
- 2398 - тележка для шланга длиной 60 м (не показана)**
 - Колесная катушка для шланга
 - Поставляется с 2 коннекторами для шланга
- 2488 - тележка для шланга длиной 60 м с 25-метровым шлангом в комплекте**
 - Колесная катушка для шланга
 - Поставляется с 25-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
- 2431 - сборная катушка для шланга длиной 45 м в комплекте с 25-метровым шлангом**
 - Отдельно стоящая или настенная катушка для шланга
 - Поставляется с 25-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
 - С настенными кронштейнами
- 2432 - сборная тележка для шланга длиной 45 м с 20-метровым шлангом в комплекте**
 - Колесная катушка для шланга
 - Поставляется с 20-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2"
- 2434 - сборная тележка для шланга длиной 60 м с 30-метровым шлангом в комплекте (не показана)**
 - Колесная катушка для шланга
 - Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектора для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2"
- 2435 - сборная тележка для шланга длиной 60 м в комплекте с 50-метровым кабелем (не показана)**
 - Колесная катушка для шланга
 - Поставляется с 50-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2"
- 2440 - тележка в сборе для шланга длиной 60 м**
 - Колесная катушка для шланга
 - Поставляется с 2 шланговыми соединителями
- 2442 – тележка в сборе для шланга длиной 60 м в комплекте с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм**
 - Колесная тележка для шланга
 - Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
 - Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 шланговых соединителя, 1 запорный кран, 1 соединитель для крана 1" / 3/4" / 1/2"

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 046497	2	
5 010646 009621	5	
5 010646 008303	2	
5 010646 052221	2	
5 010646 052238	2	
5 010646 052252	2	
5 010646 052245	2	
5 010646 054157	1	
5 010646 054171	1	

системы хранения шлангов - PLUS

системы хранения шлангов - PLUS

2443 – тележка в сборе для шланга длиной 60 м в комплекте с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 15 мм

- Колесная тележка для шланга
- Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 15 мм
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 шланговых соединителя PLUS, 1 запорный кран PLUS, 1 соединитель для крана 1" / 3/4" / 1/2"

2448 - тележка в сборе для шланга длиной 90 м

- Колесная тележка для шланга
- Шланг не прилагается
- Поставляется с 2 шланговыми соединителями

2414 – компактная катушка (не показана)

- отдельно стоящая катушка в комплекте с 11,5-м шлангом длиной 25 м, соединителями и соплом

2415 - компактная катушка в комплекте с 25-метровым шлангом

- Закрытая отдельно стоящая или настенная катушка с системой укладки шланга
- Поставляется с 25-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектора для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
- С настенными кронштейнами

2416 - компактная тележка в комплекте с 30-метровым шлангом

- Закрытая колесная катушка с системой укладки шланга
- Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Plus диаметром 12,5 мм
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектора для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"

системы хранения шлангов - PRO

2436 - сборная металлическая тележка для шланга длиной 60 м с 30-метровым шлангом в комплекте

- Колесная катушка для шланга
- Поставляется с 30-метровым шлангом Maxi Pro диаметром 12,5 мм
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектора для шланга PLUS, 1 аквастоп PLUS, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2"

2437 - сборная металлическая тележка для шланга длиной 60 м (не показана)

- Колесная катушка для шланга
- Поставляется с 2 коннекторами для шланга PLUS

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689	5 010646 054188	1
5 010646 054232	5 010646 042543	1
5 010646 042635	5 010646 045278	2
5 010646 052658	5 010646 052269	1
		2

системы хранения шлангов - PRO

2456 – металлическая тележка в сборе для шланга длиной 60 м в комплекте с 30-метровым шлангом Flexi Pro диаметром 12,5 мм

- Колесная тележка для шланга
- Поставляется с 30-метровым шлангом Flexi Pro диаметром 12,5 мм
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 шланговых соединителя PLUS, 1 запорный кран PLUS, 1 соединитель для крана 1" / 3/4" / 1/2"

2460 – металлическая тележка в сборе для шланга длиной 90 м

- Колесная тележка для шланга
- Поставляется с 2 шланговыми соединителями

2494 - катушка для быстрой перемотки в комплекте с 40-метровым шлангом

- Отдельно стоящая катушка с легкой перемоткой и автоматической укладкой шланга
- В комплект поставки входят 40-метровый шланг Maxi Pro диаметром 12,5 мм и 2-метровый подводный шланг
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектора для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"

2496 - настенная катушка для быстрой перемотки в комплекте с 40-метровым шлангом

- Настенная катушка с механизмом перемотки и автоматической укладкой шланга
- В комплект поставки входят 40-метровый шланг Maxi Pro диаметром 12,5 мм и 2-метровый подводный шланг
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектора для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"
- С настенными кронштейнами и угловой направляющей для шланга

2450 - тележка для быстрой перемотки в комплекте с 40-метровым шлангом

- На колесах с легкой перемоткой и автоматической укладкой шланга
- В комплект поставки входят 40-метровый шланг Maxi Pro диаметром 12,5 мм и 2-метровый подводный шланг
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 2 коннектора для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 3/4" / 1/2"

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689	5 010646 054263	1
5 010646 054294	5 010646 034142	1
5 010646 034135	5 010646 039987	1

системы хранения шлангов - PRO



2485 - AutoReel с 10-метровым шлангом

- Настенная катушка с автоматической перемоткой шланга
- В комплект поставки входят 10-метровый шланг Maxi Pro и 2-метровый подводящий шланг
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2"
- С настенными кронштейнами



2490 - AutoReel с 20-метровым шлангом

- Настенная катушка с автоматической перемоткой шланга
- В комплект поставки входят 20-метровый шланг Maxi Pro и 2-метровый подводящий шланг
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2"
- С настенными кронштейнами



2595 - AutoReel с 40-метровым шлангом

- Настенная катушка с медленной автоматической перемоткой шланга
- В комплект поставки входят 40-метровый шланг Maxi Pro и 2-метровый подводящий шланг
- Комплект поставки включает в себя 1 сопло, 1 коннектор для шланга, 1 аквастоп, 1 коннектор для крана 1" / 3/4" / 1/2"
- С настенными кронштейнами

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
 5 010646 036689	 5 010646 026819	 5 010646 053082
2	1	1
ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ

ассортимент поливочных шлангов

Maxi

- Стандартный садовый шланг
- 3 слоя с оплеткой
- гарантия 5 лет



171200 - 15-метровый шланг Maxi (диаметр 12,5 мм)

171201 - 20-метровый шланг Maxi (диаметр 12,5 мм)

171203 - 25-метровый шланг Maxi (диаметр 12,5 мм)

171202 - 30-метровый шланг Maxi (диаметр 12,5 мм)

171204 - 50-метровый шланг Maxi (диаметр 12,5 мм)

171210 - 25-метровый шланг Maxi (диаметр 15 мм)

171211 - 50-метровый шланг Maxi (диаметр 15 мм)

171220 - 25-метровый шланг Maxi (диаметр 19 мм)

171221 - 50-метровый шланг Maxi (диаметр 19 мм)

171230 - 25-метровый шланг Maxi (диаметр 25 мм)

171231 - 50-метровый шланг Maxi (диаметр 25 мм)

171205 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Maxi (диаметр 12,5 мм)



7130 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Maxi (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании



ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
 3 506111 712001	 3 506111 712018	 3 506111 712032
1	1	1
 3 506111 712025	 3 506111 712049	 3 506111 712100
1	1	1
 3 506111 712117	 3 506111 712209	 3 506111 712216
1	1	1
 3 506111 712308	 3 506111 712315	 3 506111 712056
1	1	1
 5 010646 053150		
3		
ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ

ассортимент поливочных шлангов

Maxi Plus

- Универсальный износостойкий шланг
- 4 слоя с оплеткой
- гарантия 10 года



152120 - 25-метровый шланг Maxi Plus (диаметр 12,5 мм)

152121 - 50-метровый шланг Maxi Plus (диаметр 12,5 мм)

152130 - 25-метровый шланг Maxi Plus (диаметр 19 мм)

152131 - 50-метровый шланг Maxi Plus (диаметр 19 мм)

152122 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Maxi Plus (диаметр 12,5 мм)



152123 - Стартовый набор с 25-метровым шлангом Maxi Plus (диаметр 12,5 мм)



7230 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Maxi Plus (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании



152125 - Стартовый набор с 40-метровым шлангом Maxi Plus (диаметр 12,5 мм)



Flexi

- Гибкий шланг
- 4 слоя с вязанным армированием
- гарантия 10 года



7430 - 30-метровый шланг Flexi (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании

7450 - 50-метровый шланг Flexi (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании

145260 - 25-метровый шланг Flexi (диаметр 15 мм)

145261 - 50-метровый шланг Flexi (диаметр 15 мм)

145262 - 25-метровый шланг Flexi (диаметр 19 мм)

145263 - 50-метровый шланг Flexi (диаметр 19 мм)

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689	3 506111 521207	1
3 506111 521214	3 506111 521306	1
3 506111 521313	3 506111 521221	1
3 506111 521238	3 506111 521238	1
5 010646 053211	3 506111 521252	3
3 506111 521252	5 010646 053266	1
5 010646 053273	3 506111 452600	2
3 506111 452617	3 506111 452617	1
3 506111 452624	3 506111 452624	1
3 506111 452631	3 506111 452631	1

Flexi Plus

- Универсальный гибкий шланг, препятствующий перекручиванию
- 5 слоев с вязанным армированием и технологией Soft&Flex™
- гарантия 15 года



7430 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Flexi (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании

145130 - 20-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 12,5 мм)

145132 - 25-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 12,5 мм)

145133 - 30-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 12,5 мм)

145134 - 50-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 12,5 мм)

145140 - 15-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 15 мм)

145141 - 25-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 15 мм)

145143 - 50-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 15 мм)

145150 - 25-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 19 мм)

145152 - 50-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 19 мм)

145161 - 25-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 25 мм)

145162 - 50-метровый шланг Flexi Plus (диаметр 25 мм)

145136 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Flexi Plus (диаметр 12,5 мм)



7530 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Flexi Plus (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании



145144 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Flexi Plus (диаметр 15 мм)



145153 - Стартовый набор с 20-метровым шлангом Flexi Plus (диаметр 19 мм)



ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 053280	3 506111 451306	3
3 506111 451306	3 506111 451320	1
3 506111 451320	3 506111 451337	1
3 506111 451344	3 506111 451405	1
3 506111 451405	3 506111 451412	1
3 506111 451436	3 506111 451436	1
3 506111 451504	3 506111 451528	1
3 506111 451528	3 506111 451610	1
3 506111 451627	3 506111 451627	1
3 506111 451368	5 010646 053310	1
5 010646 053310	3 506111 451443	3
3 506111 451443	3 506111 451443	1
3 506111 451535	3 506111 451535	1

ассортимент поливочных шлангов

Flexi Pro

- Благодаря инновационной конструкции Fast roll™ этот шланг обладает исключительными показателями при скатывании / раскатывании наряду с устойчивостью к перекручиванию
- 5 слоев с вязаным армированием, технология Soft&Flex™ и конструкция Fast roll™
- гарантия 20 лет



	5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
146500 - 25-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 12,5 мм)	3 506111 465006	1
7630 - 30-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании	5 010646 053327	3
146502 - 50-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 12,5 мм)	3 506111 465020	1
146511 - 25-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 15 мм)	3 506111 465112	1
146512 - 50-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 15 мм)	3 506111 465129	1
146520 - 25-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 19 мм)	3 506111 465204	1
146521 - 50-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 19 мм)	3 506111 465211	1
7630 9000 - Стартовый набор с 30-метровым шлангом Flexi Pro (диаметр 12,5 мм) - доставка только из Великобритании	5 010646 053341	3
146510 - 20-метровый шланг Flexi Pro (диаметр 15 мм)	3 506111 465105	1



Super Tricoflex™

- Лучший по любым меркам, легкий, гибкий и прочный шланг
- 5 слоев с плетеным армированием
- Технология Super Tricoflex™
- Защита от перегибов и скручивания
- Защита от ультрафиолета и мороза
- 30 лет гарантии



116758 - 20 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 12,5 мм)	3 506111 167580	1
116761 - 25 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 12,5 мм)	3 506111 167610	1
116774 - 30 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 12,5 мм)	3 506111 167740	1
116787 - 50 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 12,5 мм)	3 506111 167870	1
142584 - 10 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм)	3 506111 425840	1

139068 - 15 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм)

	5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
139068 - 15 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм)	3 291671 390683	1
139071 - 25 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм)	3 291671 390713	1
139084 - 50 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 15 мм)	3 291671 390843	1
139142 - 25 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 19 мм)	3 291671 391420	1
139155 - 50 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 19 мм)	3 291671 391550	1
048290 - 25 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 25 мм)	3 506110 482905	1
048291 - 50 м, шланг Super Tricoflex (диаметр 25 мм)	3 506110 482912	1
140834 - 20 м, шланг Super Tricoflex, начальный набор (диаметр 15 мм)	3 506111 408348	1

140834 - 20 м, шланг Super Tricoflex, начальный набор (диаметр 15 мм)



ассортимент технических шлангов

Prisme

- Универсальный пищевой шланг
- 3 слоя ПВХ, армированные высокопрочным полиэфиром
- Рабочее давление: 16 бар



			ИНФОРМАЦИЯ
163202 - 100-метровый шланг Prisme (диаметр 4 x 8 мм)		1	
163215 - 100-метровый шланг Prisme (диаметр 6 x 12 мм)		1	
163228 - 80-метровый шланг Prisme (диаметр 8 x 14 мм)		1	
163231 - 60-метровый шланг Prisme (диаметр 10 x 16 мм)		1	
163244 - 40-метровый шланг Prisme (диаметр 12 x 19 мм)		1	
163257 - 30-метровый шланг Prisme (диаметр 15 x 23 мм)		1	
163260 - 20-метровый шланг Prisme (диаметр 19 x 27 мм)		1	
141917 - 300-метровый шланг Cristal (диаметр 3 x 6 мм)		1	
142107 - 150-метровый шланг Cristal (диаметр 5 x 8 мм)		1	
142181 - 150-метровый шланг Cristal (диаметр 6 x 9 мм)		1	
142210 - 150-метровый шланг Cristal (диаметр 7 x 10 мм)		1	
142265 - 120-метровый шланг Cristal (диаметр 8 x 11 мм)		1	
142271 - 80-метровый шланг Cristal (диаметр 10 x 14 мм)		1	
142284 - 60-метровый шланг Cristal (диаметр 12 x 16 мм)		1	
142300 - 40-метровый шланг Cristal (диаметр 15 x 19 мм)		1	

Cristal

- Универсальный неармированный, для перекачки жидкостей под низким давлением
- Один слой ПВХ
- Давление разрыва 1 бар



Tricoflat

- Плоский шланг для подачи воды и ирригации
- 3 слоя ПВХ, армированные высокопрочным полиэфиром
- Рабочее давление: 8 бар



шланги специального назначения


Yachting

- Идеально подходит для плавательных бассейнов и стоянок судов
- Высокое качество: 5-слойный шланг с вязаным армированием и технологией Soft&flex
- гарантия 15 года



Rubvyl

- Тяжелый, стойкий к истиранию шланг с толстыми стенками для монтажных/строительных работ
- 4-слойный шланг с вязаным армированием
- гарантия 12 года

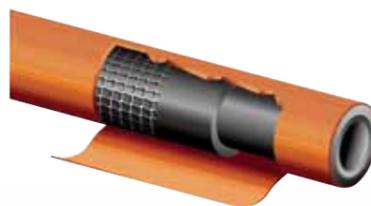


			ИНФОРМАЦИЯ
6215 - 15-метровый шланг Tricoflat (диаметр 40 мм)		3	
140703 - 50-метровый шланг Tricoflat (диаметр 35 мм)		1	
140714 - 50-метровый шланг Tricoflat (диаметр 40 мм)		1	
140725 - 50-метровый шланг Tricoflat (диаметр 45 мм)		1	
063150 - 15-метровый шланг Yachting (диаметр 15 мм)		1	
063176 - 25-метровый шланг Yachting (диаметр 15 мм)		1	
063218 - 25-метровый шланг Yachting (диаметр 19 мм)		1	
063263 - 50-метровый шланг Yachting (диаметр 19 мм)		1	
063205 - 80-метровый шланг Yachting (диаметр 15 мм) на катушке		1	
105121 - 20-метровый шланг Rubvyl (диаметр 15 мм)		1	
105134 - 40-метровый шланг Rubvyl (диаметр 15 мм)		1	
105147 - 20-метровый шланг Rubvyl (диаметр 19 мм)		1	
061031 - 40-метровый шланг Rubvyl (диаметр 19 мм)		1	

шланги специального назначения

Спиральный шланг

6800 - Стартовый набор с 15-метровым спиральным шлангом (диаметр 9 мм)

- Стартовый набор с самосворачивающимся шлангом (1 x 9-мм Коннектор для концов шлангов, 1 x 9-мм Коннектор AquaStop, 1 x распылитель 2673, 1 x 2184)



Разбрызгивающий шланг

6755 - 7,5 м - Зона покрытия 50 м

- Перфорированный плоский шланг, распыляет воду тонкими струями, есть возможность реверса для пропитки почвы водой.

6756 - 15 м - Зона покрытия: 100 м

- С помощью прилагающегося фитинга можно соединить два шланга.

- макс. зона покрытия 100 м²



Пористый шланг

152000 - 20-метровый пористый шланг Porous Soaker (диаметр 12,5 мм)

- Идеальное решение для полива приусадебных участков, овощей и парниковых культур без излишних расходов

152026 - 30-метровый пористый шланг Porous Soaker (диаметр 12,5 мм)

- Пористый шланг, вода из которого подается по всей его длине.
- гарантия 2 года



Капельный шланг

152055 - 25-метровый капельный шланг (13 мм)

- Капельный шланг с 13-мм отверстиями каждые 30 см

152056 - 50-метровый капельный шланг (13 мм)

- Установите насадки для микроиригации и обеспечьте эффективную поливку клумб
- гарантия 2 года

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689 >	5 010646 038126	6
5 010646 006880	5 010646 009454	10
5 010646 009454	5 010646 009454	5
3 506111 520002	3 506111 520262	5
3 506111 520552	3 506111 520569	1
3 506111 520552	3 506111 520569	1

садовые насосы

2826 Насос для бады

- Погружной высоконапорный насос мощностью 300 Вт (максимальное давление 1,1 бар, максимальный расход 2200 л/ч)
- Подходит для использования с распылителями, дождевальными установками, микроиригационными системами и шлангами длиной до 50 м.
- Поставляется с отводным коннектором 2175, крепится к выводу 3/4" BSP (G3/4)

7819 - Садовый насос Ultra Metal в комплекте

- Поверхностный самовсасывающий насос очень высокого давления (макс. давление 3,5 бар, макс. расход 3000 л/ч) с всасывающим шлангом, впускным фильтром и всеми фитингами
- Подходит для использования с распылителями, дождевальными установками, микроиригационными системами и шлангами длиной до 50 м
- Поставляется с отводным коннектором 2158, крепится к выводу 1" BSP (G1)

7825 - Дренажный насос

- Погружаемый высокопроизводительный насос мощностью 400 Вт (макс. высота нагнетания 5 м, макс. расход 8000 л/ч)
- Поплавковое реле автоматически включает насос при затоплении зоны.
- Поставляется с хвостовиком под шланг 32 --> 25 мм, крепится к выводу 1 1/4" BSP (G1.25)

2026 - Очистка бочек с водой

- Безопасный, нетоксичный способ очистки запасенной воды
- Очистка 6400 литров воды



водосберегающая обработка

2016 - Гидроаккумулирующий гель 250 мл

- Смешайте гель с почвенной смесью для накопления воды - это снизит потребности в воде на 90%
- Одной обработки хватает на весь сезон, частота полива снижается до одного раза в неделю

2021 - Гидроаккумулирующий гель и подкормка 250 мл

- Смешайте гель с почвенной смесью для накопления воды - это снизит потребности в воде на 90%
- Одной обработки хватает на весь сезон, частота полива снижается до одного раза в неделю
- В состав входит удобрение пролонгированного действия

2022 - Коврик с гидроаккумулирующим гелем x 4

- Поместите биологически разлагаемый коврик, пропитанный гидроаккумулирующим гелем, в почвенную смесь - это снизит потребности в воде на 90%
- Одной обработки хватает на весь сезон, частота полива снижается до одного раза в неделю



ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 051590	5 010646 051613	2
5 010646 051606	5 010646 046633	1
5 010646 046633	5 010646 047401	2
5 010646 047401	5 010646 047371	8
5 010646 047371	5 010646 046886	10
5 010646 046886	5 010646 046886	10
5 010646 046886	5 010646 046886	25

ассортимент фитингов в индивидуальной упаковке

		5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
		5 010646 007849	5
2155 - Двойной коннектор для крана - Подключение двух шлангов к одному наружному крану - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)		5 010646 051941	10
2159 - Резьбовой коннектор для крана в помещениях - Для кухонного крана с аэраторной насадкой - 24-мм М24 (наружная резьба)		5 010646 005241	10
2167 - 3/4" Коннектор для крана вне помещений - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4)		5 010646 005265	10
		5 010646 005265	10
2304 - Резьбовой коннектор для крана в помещениях - Для кухонного крана с аэраторной насадкой - 22-мм М22 (внутренняя резьба)		5 010646 005067	10
2176 - Коннектор для крана круглого сечения - Для кранов круглого или овального сечения - Макс. диаметр 18 мм		5 010646 005074	10
		5 010646 005074	10
2177 - Коннектор для крана-смесителя круглого сечения - Для кранов круглого или овального сечения - Макс. диаметр 24 мм		5 010646 005258	10
2184 - Коннектор для крана вне помещений 3/4" и 1/2" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)		5 010646 005234	10
		5 010646 005234	10
2158 - Коннектор для крана вне помещений 1" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 1" BSP (G1)		5 010646 008532	10
2274 - Коннектор для крана-смесителя - Для квадратных, круглых и овальных кухонных кранов-смесителей - Макс. 43 мм x 34 мм ширины		5 010646 018975	5
		5 010646 018975	5
2181 - Коннектор для крана без обратного потока - Препятствует обратному потоку загрязненной воды в магистраль - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) / 5/8" BSP		5 010646 021876	2
		5 010646 021876	2
2291 - 4-ходовой коннектор для крана - Четыре вывода из одного крана - Может крепиться на стену - В комплект входят 2 коннектора для шлангов и крепежные кронштейны		5 010646 005203	10
		5 010646 005203	10
2150 - Двойной коннектор - Для соединения двух шлангов		5 010646 005104	10
		5 010646 005104	10
2293 - Y-образный коннектор - Для соединения трех шлангов		5 010646 005135	10
		5 010646 005135	10
2100 - 12,5-мм коннектор для ремонта шлангов - Для ремонта поврежденного шланга		5 010646 005333	10
		5 010646 005333	10

		5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
		5 010646 005388	10
2289 - Переходник для принадлежностей 3/4" - 3/4" BSP (G3/4)		5 010646 007948	10
2170 - Переходник для плоского и спирального шлангов - 3/4" BSP (G3/4)		5 010646 051439	10
2050 - Коннектор для концов шлангов (12,5 мм и 15 мм) - Мягкий и приятный на ощупь - Гибкий хвостовик предотвращает перекручивание		5 010646 051446	10
		5 010646 051446	10
2050P0025 - 2 коннектора для концов шлангов (12,5 мм и 15 мм) - Двойная упаковка		5 010646 051477	10
		5 010646 051477	10
2060 - Коннектор для концов шлангов (15 мм и 19 мм) - Мягкий и приятный на ощупь - Гибкий хвостовик предотвращает перекручивание		5 010646 051460	10
		5 010646 051460	10
2055 - Коннектор AquaStop (12,5 мм и 15 мм) - Клапан перекрывает подачу воды при отсоединении принадлежности		5 010646 051484	10
		5 010646 051484	10
2065 - Коннектор AquaStop (15 мм и 19 мм) - Клапан перекрывает подачу воды при отсоединении принадлежности		5 010646 053099	10
		5 010646 053099	10
2046 - 1/2" Коннектор для крана вне помещений - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 1/2" BSP (G1/2)		5 010646 052313	10
		5 010646 052313	10
2041 - Коннектор для крана вне помещений 3/4" и 1/2" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)		5 010646 052320	10
		5 010646 052320	10
2042 - Коннектор для крана вне помещений 1" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 1" BSP (G1)		5 010646 052344	10
		5 010646 052344	10
2044 - Двойной коннектор - Для соединения двух шлангов		5 010646 052337	10
		5 010646 052337	10
2043 - 12,5-мм коннектор для ремонта шлангов - Для ремонта поврежденного шланга		5 010646 052276	10
		5 010646 052276	10
2030 - Коннектор для концов шлангов (12,5 мм и 15 мм) - Мягкий и приятный на ощупь - Гибкий хвостовик предотвращает перекручивание		5 010646 052290	10
		5 010646 052290	10
2040 - Коннектор для концов шлангов (15 мм и 19 мм) - Мягкий и приятный на ощупь - Гибкий хвостовик предотвращает перекручивание		5 010646 052283	10
		5 010646 052283	10
2035 - Коннектор AquaStop (12,5 мм и 15 мм) - Клапан перекрывает подачу воды при отсоединении принадлежности		5 010646 052306	10
		5 010646 052306	10
2045 - Коннектор AquaStop (15 мм и 19 мм) - Клапан перекрывает подачу воды при отсоединении принадлежности			

фитинги - PLUS

металлические фитинги - PRO


ассортимент фитингов в индивидуальной упаковке

	5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
 2352 - набор для запуска полива - Сопло и соединители для 12,5-мм и 15-мм шлангов	5 010646 006262	10
 2372P9000 - набор для запуска полива (не показан) - Сопло и соединители для 15-мм и 19-мм шлангов	5 010646 007016	10
 2169 - входной переходник - входной переходник для катушки и тележки	5 010646 037327	10
 6005 - комплект соединителей шлангов - Подключение шланговой системы к наружному крану - 1,5 м шланга, 2 концевых соединителя - Соединители для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)	5 010646 012737	5
фитинги россыпью		
 2158A6002 - Коннектор для крана вне помещений 1" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 1" BSP (G1)	5 010646 010726	25
 2184A6002 - Коннектор для крана вне помещений 3/4" и 1/2" - Для резьбовых кранов вне помещений - Коннектор для крана 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)	5 010646 028561	25
 2176A6002 - Коннектор для крана круглого сечения - Для кранов круглого или овального сечения - Макс. диаметр 18 мм	5 010646 010719	25
 2291A6002 - Двойной коннектор - Для соединения двух шлангов	5 010646 010856	25
 2100A6002 - 12,5-мм коннектор для ремонта шлангов - Для ремонта поврежденного шланга	5 010646 010825	25

	5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
 2200A6002 - Коннектор для ремонта шлангов 19 мм (3/4") - Для ремонта поврежденного шланга	5 010646 010832	25
 2289A6002 - Переходник для принадлежностей 3/4" - 3/4" BSP (G3/4)	5 010646 010849	25
 2293A6002 - Y-образный коннектор - Для соединения трех шлангов	5 010646 010801	25
 2292A6002 - Наконечник для шланга - Регулировка подачи воды - от струи до мелкого разбрызгивания	5 010646 010870	25
 2050 6000 - Коннектор для концов шлангов (12,5 мм и 15 мм) - Мягкий и приятный на ощупь - Гибкий хвостовик предотвращает перекручивание	5 010646 051880	25
 2050 6025 - 2 двойных упаковки соединителей для концов шлангов (12,5 мм и 15 мм)	5 010646 051453	25
 2055 6000 - Коннектор AquaStop (12,5 мм и 15 мм) - Клапан перекрывает подачу воды при отсоединении принадлежности	5 010646 051897	25
 2060 6000 - Коннектор для концов шлангов (15 мм и 19 мм) - Мягкий и приятный на ощупь - Гибкий хвостовик предотвращает перекручивание	5 010646 051903	25
 2065 6000 - Коннектор AquaStop (15 мм и 19 мм) - Клапан перекрывает подачу воды при отсоединении принадлежности	5 010646 051910	25

поливочные пистолеты и наконечники

	5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
 <p>2292 - Наконечник для шланга - Регулировка подачи воды - от струи до мелкого разбрызгивания</p>	5 010646 005180	10
 <p>2674 - Пистолет - распылитель Jet Spray - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель с отдельным регулятором расхода воды - Три типа водной струи: струя, конус и быстрая заливка</p>	5 010646 048613	5
 <p>2676- Пистолет-распылитель Multi Spray - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель с отдельным регулятором расхода воды Пять типов водной струи: струя, конус, быстрая заливка, плоская струя и мелкое разбрызгивание</p>	5 010646 048637	5
 <p>2652 - Пистолет-распылитель на штанге - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель с отдельным регулятором расхода воды - Два типа водной струи: аэрированная струя и мелкое разбрызгивание</p>	5 010646 012393	5
насадка - PLUS		
 <p>2294 - Наконечник для шланга Plus - Блокируемый в положении Вкл/Выкл с регулятором расхода воды - Три типа водной струи: струя, конус и быстрая заливка</p>	5 010646 026796	5
 <p>2682 - Пистолет -распылитель Jet Spray Plus - Блокируемый в выбранном положении переключатель потока и отдельный регулятор расхода - Три типа водной струи: струя, конус и быстрая заливка</p>	5 010646 037594	5
 <p>2683 - Flexi Spray™ - Фиксирующийся переключатель с переменным потоком и отдельное управление потоком. 4 функции: - брандспойт; - пистолет с тремя схемами распыления: «роза», «струя» и «быстрое наполнение»; - разбрызгиватель (охватываемая площадь 69 м²); - автоматический полив.</p>	5 010646 054935	5

	5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
 <p>2684 - Пистолет -распылитель Multi Spray Plus - Блокируемый в выбранном положении переключатель потока и отдельный регулятор расхода - Шесть типов водной струи: струя, конус, быстрая заливка, веер, распыление и мелкое разбрызгивание</p>	5 010646 037600	5
 <p>2643 - Пистолет-распылитель на штанге Plus (не показан) - Литой металлический корпус с порошковым покрытием - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель - Восемь типов водной струи: конус, веер, душ, угол, плоский, распыление, центр и конус</p>	5 010646 041270	5
 <p>2644 - Пистолет-распылитель на телескопической штанге Plus</p>	5 010646 041287	5
 <p>2690 - Пистолет -распылитель Jet Plus - Литой металлический корпус с порошковым покрытием - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель - Два типа водной струи: струя и конус</p>	5 010646 037808	6
 <p>2691 - Пистолет -распылитель Multi Plus - Литой металлический корпус с порошковым покрытием - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель - Восемь типов водной струи: конус, веер, душ, угол, плоский, распыление, центр и конус</p>	5 010646 037815	6
насадка - PRO		
 <p>2687 - Пистолет-распылитель Jet Spray Pro - Литой металлический корпус с мягкой накладкой - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель с отдельным регулятором расхода воды - Три типа водной струи: струя, конус и быстрая заливка</p>	5 010646 045247	5
 <p>2688 - Пистолет -распылитель Multi Spray Pro - Литой металлический корпус с мягкой накладкой - Блокируемый в положении Вкл/Выкл переключатель с отдельным регулятором расхода воды - Семь типов водной струи: струя, конус, быстрая заливка, веер, распыление, мелкое разбрызгивание и аэрирование</p>	5 010646 045223	5

спринклеры



2510 - Круглый спринклерный ороситель 177 м²

- 8 форсунок обеспечивают исключительно равномерное орошение
- Идеальное решение для укоренившихся растений и газонов
- Макс. зона покрытия 177 м² / диаметр 15 м



2515 - Мультиспринклерный ороситель 79 м²

- 8 типов орошения: маленький полукруг, большой полукруг, распыление, полоса, маленький круг, большой круг, квадрат и дальняя струя
- Идеальное решение для небольших садов
- Макс. зона покрытия 79 м² / диаметр 10 м



2969 - Квадратный спринклерный ороситель 180 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 15 форсункам
- Регулируемая ширина полива
- Макс. зона покрытия 180 м² / макс. 14 м x 13 м

спринклеры - PLUS



2520 - Круглый спринклерный ороситель Plus 254 м²

- Вращающийся спринклер на сажалке, два типа орошения
- Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений
- Макс. зона покрытия 254 м² / диаметр 18 м



2332 - Круглый спринклерный ороситель Plus 314 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 5 форсункам
- Металлический штырь, орошение по всему диаметру или в отдельном сегменте
- Макс. зона покрытия 314 м² / диаметр 20 м

5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 045520	5
5 010646 045537	5
5 010646 037556	5
5 010646 045544	5
5 010646 042789	5



2972 - Квадратный спринклерный ороситель Plus 180 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 15 форсункам
- Регулируемая ширина полива
- Макс. зона покрытия 180 м² / макс. 14 м x 13 м



2974 - Квадратный спринклерный ороситель Plus 200 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 17 форсункам
- Регулируемая ширина полива
- Макс. зона покрытия 200 м² / макс. 15 м x 13 м



2975 - Квадратный спринклерный ороситель Plus 260 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору и 20 медным форсункам
- Регулируемая ширина полива
- Макс. зона покрытия 260 м² / макс. 17 м x 15 м

спринклеры - PRO



2335 - Круглый спринклерный ороситель Pro 314 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору, два типа орошения
- Металлический штырь. Орошение по всему диаметру или в отдельном сегменте. Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений
- Макс. зона покрытия 314 м² / диаметр 20 м



2336 - Круглый спринклерный ороситель Pro 314 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору, два типа орошения
- Металлический штырь. Орошение по всему диаметру или в отдельном сегменте. Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений
- Макс. зона покрытия 314 м² / диаметр 20 м



2976 - Квадратный спринклерный ороситель Pro 230 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору, два типа орошения
- Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений
- Макс. зона покрытия 230 м² / макс. 16 м x 14 м



2986 - Квадратный спринклерный ороситель Pro 320 м²

- Сверхравномерное орошение благодаря гидромотору, два типа орошения
- Мелкое разбрызгивание для семян и рассады, струя для газонов и укоренившихся растений
- Макс. зона покрытия 320 м² / макс. 19 м x 17 м

5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 037679	5
5 010646 037686	5
5 010646 037693	5
5 010646 042802	5
5 010646 042819	5
5 010646 037709	2
5 010646 052467	2

ЩЕТКИ

2601 - Car Wheel Brush

- Щетка с мягкой щетиной и выключателем подачи воды
- Может использоваться с мыльными палочками 2621



2603 - Короткая автомобильная щетка

- Щетка с мягкой щетиной и выключателем подачи воды
- Может использоваться с мыльными палочками 2621



2624 - двойная упаковка автомобильных щеток (не показана)

- Двойная упаковка, включающая в себя щетку для чистки колес Hozelock, специально предназначенную для мойки легкосплавных колесных дисков, и короткую автомобильную щетку.
- В упаковку входит набор мыльных палочек

щетки - PLUS

2602 - Короткая автомобильная щетка Plus

- Щетка с мягкой щетиной, распыляющей насадкой и выключателем подачи воды
- Может использоваться с любым автошампунем



2604 - Средняя автомобильная щетка Plus

- Щетка с мягкой щетиной, многопозиционной головкой, регулирующей подачу воды
- Может использоваться с любым автошампунем



щетки - PRO

2605 - Средняя автомобильная щетка Pro

- Вращающаяся щетка с многопозиционной головкой, регулирующей подачу воды
- Может использоваться с любым автошампунем



2607 - Длинная автомобильная щетка Pro

- Длинная вращающаяся щетка с многопозиционной головкой, регулирующей подачу воды
- Может использоваться с любым автошампунем



принадлежности

2621 - моющие палочки

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689 >	3	
5 010646 036740	3	
5 010646 032735	3	
5 010646 037204	5	
5 010646 008204	3	
5 010646 008211	3	
5 010646 035859	3	
5 010646 035880	3	
5 010646 005722	10	

решения для полива

2810 - система полива пакетов для растений

- 4 капиллярных штыря для подачи воды
- Подача воды из резервуара объемом 15 литров непосредственно к корням растений
- Интегрированный индикатор уровня воды и точка доступа для быстрого наполнения
- Основание оборудовано тремя вертикальными бамбуковыми держателями для подпорок



2811 - мини грядка для овощей

- Декоративный лоток для растений объемом 30 литров
- 4 капиллярных штыря для подачи воды — подача воды из резервуара объемом 15 литров непосредственно к корням растений
- Интегрированный индикатор уровня воды и точка доступа для быстрого наполнения
- Основание оборудовано тремя вертикальными бамбуковыми держателями для подпорок



АВТОПОЛИВ

А - коннекторы для кранов



2150 - 4-ходовой коннектор для крана

- Четыре вывода из одного крана
- Может крепиться на стену
- В комплект входят 2 коннектора для шлангов и крепежные кронштейны



2289 - Переходник для принадлежностей 3/4"

- 3/4" BSP (G3/4)



2760 - Редуктор давления

- Снижает давление воды в кране до 1,5 бар (20 фунтов/кв.дюйм) для оптимального функционирования
- ввод 3/4" BSP (G3/4), вывод 13 или 4 мм

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689 >	3	
5 010646 055215	3	
5 010646 055222	2	
5 010646 021876	2	
5 010646 005388	10	
5 010646 040129	5	


АВТОПОЛИВ

∅ 13mm



2764 - 25-метровый питающий шланг диам. 13 мм
 - Шланг центрального водоснабжения с высокой гибкостью и стойкостью к УФ-излучению

2765 - Регулятор расхода - 13 мм
 - Встроенный 13-мм клапан перекрывает или регулирует поток воды в 13-мм питающей трубе



2766 - 90° коленчатый коннектор - 13 мм
 - Для изгиба 13-мм питающей трубы на 90°

2767 - Тройник - 13 мм
 - Для разветвления 13-мм питающей трубы




2768 - Прямой коннектор - 13 мм
 - Для удлинения 13-мм питающей трубы

2769 - Концевая заглушка - 13 мм
 - Для перекрытия 13-мм питающей трубы



2779 - Пробка-заглушка - 13 мм
 - Для запечатывания отверстий в 13-мм питающей трубе

2770 - Кольшек - 13 мм
 - Удерживает питающую трубу на месте



2771 - Настенный фиксатор - 13 мм
 - Для крепления питающих труб к стенам или заборам

2799 - Дырокол
 - Для пробивки отверстий в питающей трубе и демонтажа микрофорсунок

∅ 4mm




2772 - 10-метровый шланг диам. 4 мм
 - Шланг с малым внутренним диаметром, используемый для подачи воды к отдельным растениям
 - Высокая гибкость и устойчивость к УФ-излучению

2776 - Регулятор расхода - 4 мм
 - Встроенный 4-мм клапан перекрывает или регулирует поток воды в 4-мм питающей трубе



2777 - Тройник - 4 мм
 - Для разветвления 4-мм питающей трубы

2778 - Прямой коннектор - 4 мм
 - Для подключения микротрубок к питающему шлангу или соединения двух отрезков микротрубок / сочащихся микрошлангов




2781 - Кольшек - 4 мм
 - Удерживает микротрубку на месте

2782 - Настенный фиксатор - 4 мм
 - Для крепления микротрубок к стенам или заборам

В - трубопровод

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052683 >	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 040181	5
5 010646 040198	5
5 010646 040204	10
5 010646 040228	10
5 010646 040242	10
5 010646 040266	10
5 010646 040358	10
5 010646 040273	10
5 010646 040297	10
5 010646 040624	10
5 010646 040303	5
5 010646 040327	5
5 010646 040334	10
5 010646 040341	10
5 010646 040365	10
5 010646 040389	10

С - капельные оросители



2783 - Концевая капельная насадка 4 LPH
 - Простая капельная насадка, обеспечивающая постоянный расход 4л/ч при 1,5 бар

2784 - Проточная капельная насадка 4 LPH с компенсатором давления
 - Саморегулирующаяся капельная насадка, обеспечивающая постоянный расход 4л/ч вне зависимости от напора воды
 - Для проточной линии



2785 - Концевая капельная насадка 4 LPH с компенсатором давления
 - Саморегулирующаяся капельная насадка, обеспечивающая постоянный расход 4л/ч вне зависимости от напора воды
 - Для установки на конце линии подачи воды

2786 - Проточный регулируемый спринклерный миниороситель (0-40 л/ч)
 - Спринклерный миниороситель с регулируемым расходом воды для установки в проточной линии



2787 - Концевой регулируемый спринклерный миниороситель (0-40 л/ч)
 - Спринклерный миниороситель с регулируемым расходом воды для установки на конце линии подачи воды

2788 - Концевой регулируемый спринклерный миниороситель на кольшке (0-40 л/ч)
 - Регулируемый спринклерный миниороситель, установленный на 12-сантиметровом кольшке, с 4-мм переходником



2789 - Высокий кольшек
 - Подходит для использования с любыми струйными микроспринклерами для повышения точки орошения до 35 см

2790 - 90° микрофорсунка
 - Орошает участок в ¼ круга



2791 - 180° микрофорсунка
 - Орошает участок в половину круга

2792 360° микрофорсунка
 - Полностью орошает круговой участок



2793 - 90° регулируемая микрофорсунка
 - Микрофорсунка на ¼ круга с регулируемым расходом воды

2794 - 180° регулируемая микрофорсунка
 - Микрофорсунка на ½ круга с регулируемым расходом воды



2795 - 360° регулируемая микрофорсунка
 - Микрофорсунка на полный круг с регулируемым расходом воды

2796 - Strip Micro Jet
 - Выпускает узкую протяженную струю



2797 - Mister Micro Jet
 - Концентрированное распыление воды

2798 - 360° спринклерный миниороситель
 - Вращающийся спринклерный миниороситель с регулируемым расходом воды и полным круговым орошением

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052683 >	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 040396	5
5 010646 040426	5
5 010646 040433	10
5 010646 040464	5
5 010646 040488	5
5 010646 040501	5
5 010646 040525	5
5 010646 040532	10
5 010646 040549	10
5 010646 040556	10
5 010646 040563	10
5 010646 040570	10
5 010646 040587	10
5 010646 040594	10
5 010646 040600	10
5 010646 040617	10

автоматические поливочные системы



2816 - набор для полива контейнеров из бабды для дождевой воды

- Полный набор с подачей самотеком для полива до 15 растений в горшках или контейнерах
- 10 м трубка для подачи воды, 10 м микро трубки, 15 регулируемых капельных оросителей и фитингов, подходящих для соединения с большинством бабды для воды

2817 - набор для полива цветочных бордюров из бабды для дождевой воды

- Полный набор с подачей самотеком для полива цветочных бордюров и овощных грядок
- Включает 15 м шланга для подачи воды, 15 м пористого шланга и фитинги для соединения с большинством бабды для воды

автоматические поливочные системы - PLUS



2754 - Набор для полива 15 горшечных растений

- Полный набор для полива живой изгороди длиной до 7,5 м или 15 горшечных растений
- Включает в себя редуктор давления, 15-метровый шланг диаметром 4 мм, 10 4-мм настенных фиксаторов и колышков, 15 капельных оросителей и коннекторов



2755 - Набор для полива 20 горшечных растений

- Полный набор для полива живой изгороди длиной до 10 м или 20 горшечных растений
- Включает в себя редуктор давления, питающую трубу 15м x 13мм, микротрубки 10 м x 4 мм, 5 настенных фиксаторов 13 мм, 5 настенных фиксаторов 4 мм, 10 колышков 13 мм, 10 колышков 4 мм, 20 капельных насадок и соединителей



2822 - Набор для полива тепличных растений

- Легкая в установке система для поливки тепличных растений. Полив до 10 растений.
- Включает в себя редуктор давления, 20-метровый шланг диаметром 4 мм, 10 4-мм колышков, 2 Aquarod (10 капельных оросителей)

предлагаются только в Великобритании

автоматические поливочные системы - PRO



2756 - Автоматическая система для полива 20 горшечных растений

- Полный набор для автоматического полива живой изгороди длиной до 10 м или 20 горшечных растений
- Включает в себя контроллер полива AC Plus, редуктор давления, 15-метровый шланг диаметром 13 мм, 10-метровый шланг диаметром 4 мм, 5 настенных фиксаторов 4 мм и 10 колышков 4 мм, 20 капельных оросителей и коннекторов



2823 - Автоматическая система полива на выходных

- Легко устанавливаемая автоматическая система полива растений на террасе в выходные дни. Полив до 10 растений.
- Включает в себя контроллер полива AC Plus, редуктор давления, 20-метровый шланг диаметром 4 мм, 10 4-мм колышков, 2 Aquarod (10 капельных оросителей)

предлагаются только в Великобритании

5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
 5 010646 046527	5
 5 010646 046558	3
 5 010646 040099	5
 5 010646 040105	5
 5 010646 045322	5
 5 010646 040112	5
 5 010646 045339	5

автоматический полив - принадлежности



2824 - Extra Aquarod

- Удлинительный набор для поливочных наборов 2822 и 2823, добавляет возможность полива дополнительных 5 контейнерных растений
 - 1 AquaPod (5 капельных оросителей) плюс переходники
- предлагаются только в Великобритании

электронные таймеры полива



2705 - таймер полива с питанием от перем.тока

- Электронный контроллер полива с дисковым программированием
- Можно задать периодичность полива от 1 раза в неделю до 4 раз в день (13 предварительно настроенных программ)
- Коннекторы для крана 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)

электронный таймер полива - PLUS



2700 - таймер полива Plus с питанием от перем.тока

- Электронный таймер полива с дисковым и кнопочным программированием
- Позволяет задать текущее время, время начала, частоту и длительность полива. Возможность программирования полива от одного раза в неделю до 4 раз в день
- Коннекторы для крана 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2)

электронный таймер полива - PRO



2701A - Таймер полива Pro с питанием от перем.тока и датчиком дождя

- Современный, универсальный и легко программируемый цифровой контроллер полива. Легко обеспечить экономию воды, подключив прибор к отдельно поставляемому датчику дождя
- Четыре метода программирования: одно нажатие, 13 предварительно заданных программ, интерактивный мастер полива или настройка до 28 различных программ с помощью программы управления поливом
- Коннекторы для крана 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2). 10-метровый кабель и настенные крепления для датчика дождя

2701 - таймер полива с питанием от перем.тока Pro

- См. выше

5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
 5 010646 045346	5
 5 010646 018029	2
 5 010646 036757	2
 5 010646 052597	2
 5 010646 048422	2

Опрыскиватели

Опрыскиватели - STANDARD (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)



4120 - Триггерный распылитель Spraymist 0,5 литр

- Небольшой триггерный распылитель для работ в помещении
- Прозрачный флакон с делениями
- Регулировка сопла от тонкой струи до распыления

4121 - Триггерный распылитель Spraymist 1,0 литр

- Средний триггерный распылитель для работ в помещении
- Прозрачный флакон с делениями
- Регулировка сопла от тонкой струи до распыления

4122 - Опрыскиватель Spraymist 1,25 литра

- Пульверизатор для работ в помещении
- Легко накачиваемый насос
- Регулировка сопла от тонкой струи до распыления
- гарантия 2 года

Опрыскиватели - STANDARD

Напорные опрыскиватели Hozelock – удобное, точное и экономичное решение для полива, опрыскивания инсектицидами, пестицидами, фунгицидами и внесения водорастворимых удобрений.



4123 - 1,5-литровый опрыскиватель Hozelock

- Небольшой напорный опрыскиватель для использования вне помещений
- Регулировка сопла от струи до распыления
- Встроенный клапан сброса давления
- гарантия 1 года

4505 - 5-литровый опрыскиватель Hozelock

- Технология «последней капли»
- Прозрачный градуированный флакон для точного смешивания и дозирования химических веществ
- Широкая эргономичная ручка насоса для удобства накачки
- гарантия 1 года

4507 - 7-литровый опрыскиватель Hozelock

- Технология «последней капли»
- Прозрачный градуированный флакон для точного смешивания и дозирования химических веществ
- Широкая эргономичная ручка насоса для удобства накачки
- гарантия 1 года

4510 - 10-литровый опрыскиватель Hozelock

- Технология «последней капли»
- Прозрачный градуированный флакон для точного смешивания и дозирования химических веществ
- Широкая эргономичная ручка насоса для удобства накачки
- гарантия 1 года

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689 >		
5 010646 048668	50	
5 010646 048675	20	
5 010646 048682	6	
5 010646 053068	6	
5 010646 053761	6	
5 010646 053778	6	
5 010646 054980	6	

Опрыскиватели - PLUS

Опрыскиватели Plus создавались с учетом запросов и потребностей садоводов. Широкие упоры для ног для повышения устойчивости при использовании, вертикальный держатель штанги, ремень для переноски и блокируемый переключатель потока со штангой из прочного стеклопластика делают опрыскиватель абсолютно необходимой принадлежностью садовода.



4705 - 5-литровый опрыскиватель Hozelock Plus

- Крышка-дозатор и индикатор содержимого
- Все инструменты и шланг хранятся в специальном отсеке
- Блокируемый выключатель расхода воды для непрерывной работы
- гарантия 3 года

4707 - 7-литровый опрыскиватель Hozelock Plus

- Крышка-дозатор и индикатор содержимого
- Все инструменты и шланг хранятся в специальном отсеке
- Блокируемый выключатель расхода воды для непрерывной работы
- гарантия 3 года

4710 - 10-литровый опрыскиватель Hozelock Plus

- Крышка-дозатор и индикатор содержимого
- Все инструменты и шланг хранятся в специальном отсеке
- Блокируемый выключатель расхода воды для непрерывной работы
- гарантия 3 года

4712 - 12-литровый опрыскиватель Hozelock Plus

- Специально предназначен для опрыскивания больших участков
- Моделированный резервуар, форма которого позволяет оператору удобно располагать его за спиной
- Блокируемый выключатель расхода воды для непрерывной работы
- гарантия 3 года

4716 - 16-литровый опрыскиватель Hozelock Plus

- Специально предназначен для опрыскивания больших участков
- Моделированный резервуар, форма которого позволяет оператору удобно располагать его за спиной
- Площадь обработки до 360м²
- гарантия 3 года

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689 >		
5 010646 053792	6	
5 010646 053808	6	
5 010646 053815	6	
5 010646 053822	2	
5 010646 053839	1	

Опрыскиватели - PRO

Опрыскиватели Pro предназначены для садоводов, предпочитающих лучший товар в своем классе. Особенности этих опрыскивателей делают их использование удовольствием, среди них – большой удобный триггер с функцией вкл./выкл. И внутренний фильтр для предотвращения закупорок, ремень «3-в-1», который позволяет переносить опрыскиватель 3 способами, а также металлическое сопло для дополнительной прочности и долгого срока службы.



Опрыскиватели - PRO



4805 – 5-литровый опрыскиватель Hozelock Pro

- Усиленный металлический вал насоса и сопло для дополнительной прочности и долговечности
- Включает в себя вайтоновые, фторэластомерные уплотнения для долговечности
- Телескопическая штанга для увеличения радиуса действия (50-85 см)
- В комплекте с гербицидной конической и веерной насадкой во избежание сноса распыления при использовании гербицидов
- гарантия 5 лет

4807 – 7-литровый опрыскиватель Hozelock Pro

- Усиленный металлический вал насоса и сопло для дополнительной прочности и долговечности - Включает в себя вайтоновые, фторэластомерные уплотнения для долговечности
- Телескопическая штанга для увеличения радиуса действия (50-85 см)
- В комплекте с гербицидной конической и веерной насадкой во избежание сноса распыления при использовании гербицидов
- гарантия 5 лет

4140 - "4-в-1" Portashower®

- Компактный, переносной душ
- Небольшой размер, высота составляет всего лишь 460 мм, обеспечивая удобство хранения
- Встроенный блок для хранения ручки со штангой
- гарантия 2 года

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 053853	6	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 053860	6	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 051361	6	ИНФОРМАЦИЯ

Опрыскиватели - PRO



5102 - 1,25-литровый опрыскиватель Viton®

- Небольшой высокопроизводительный опрыскиватель для нанесения агрессивных химических веществ
- С фторэластомерными уплотнениями Viton
- гарантия 2 года

5505 - Viton® разбрызгиватель объемом 5 литров

- Насос из нержавеющей стали и насадка для увеличения напора
- Фиксирующийся перекрывающий поток клапан для непрерывного распыления
- Оборудован уплотнениями из фторэластомера Viton
- Охватывает площадь до 150 м² — гарантия 2 года
- Утвержденная по стандарту TUV емкость, обладающая долговечностью и рассчитанная на высокое давление

5507 - Viton® разбрызгиватель объемом 7 литров

- Насос из нержавеющей стали и насадка для увеличения напора
- Фиксирующийся перекрывающий поток клапан для непрерывного распыления
- Оборудован уплотнениями из фторэластомера Viton
- Охватывает площадь до 210 м² — гарантия 2 года
- Утвержденная по стандарту TUV емкость, обладающая долговечностью и рассчитанная на высокое давление


5510 - Viton® разбрызгиватель объемом 10 литров

- Насос из нержавеющей стали и насадка для увеличения напора
- Фиксирующийся перекрывающий поток клапан для непрерывного распыления
- Оборудован уплотнениями из фторэластомера Viton
- Охватывает площадь до 300 м²
- 2 года гарантии
- Утвержденная по стандарту TUV емкость, обладающая долговечностью и рассчитанная на высокое давление



ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 052689	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 048842	6	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 054942	6	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 054959	6	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 054966	4	ИНФОРМАЦИЯ

принадлежности для опрыскивателей

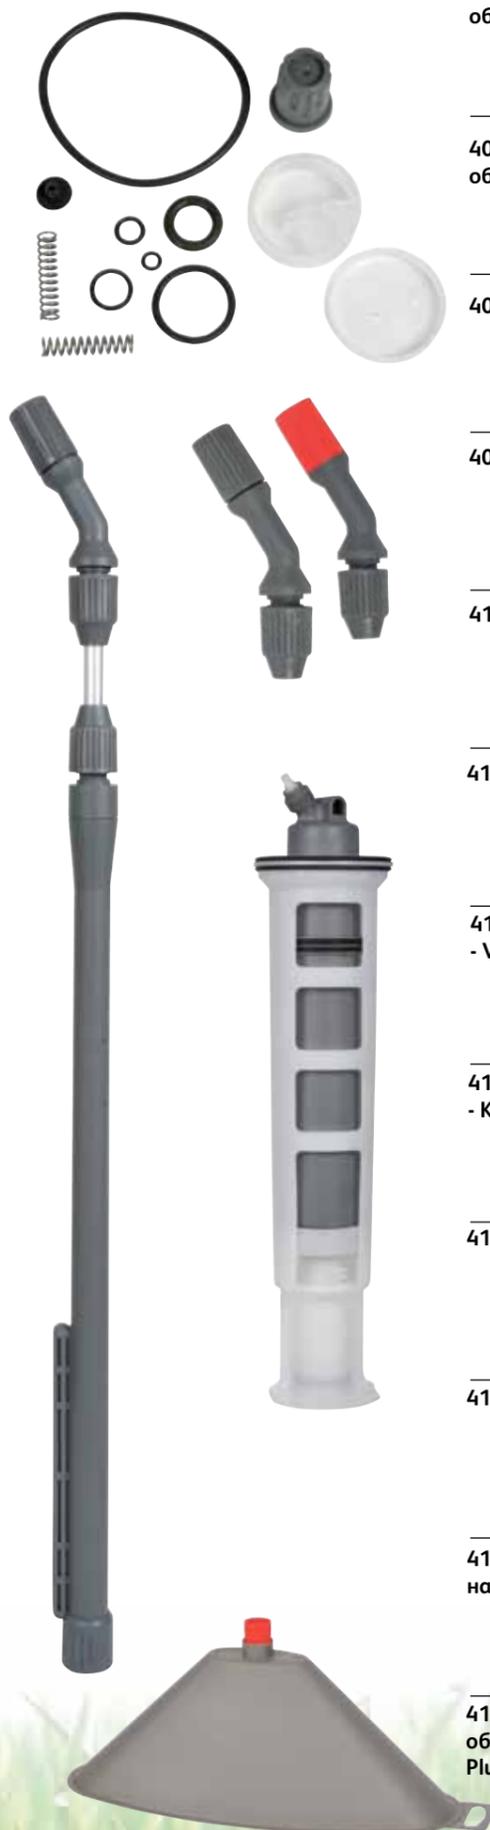

4091 - Набор для ежегодного обслуживания - 1,25 л

4093 - Набор для ежегодного обслуживания - 12 и 16 л

4097 - Насос в сборе - Knapsack

4099 - 1,5-метровый шланг

4100 - 1,3-метровый шланг Knapsack

4103 - Набор сопел опрыскивателя

4104 - Триггерный механизм в сборе - Viton

4105 - Триггерный механизм в сборе - Knapsack

4106 - Удлинительная штанга

4107 - Телескопическая штанга

4112 - Гербицидная коническая насадка

4125 - Набор для ежегодного обслуживания - 5, 7 и 10 - Standard/Plus

ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
	5 010646 049542	5
	5 010646 049566	5
	5 010646 049603	5
	5 010646 051125	5
	5 010646 049825	5
	5 010646 049641	5
	5 010646 049658	5
	5 010646 049665	5
	5 010646 049672	5
	5 010646 049689	5
	5 010646 049733	5
	5 010646 053891	5

принадлежности для опрыскивателей



4126 - Набор для ежегодного обслуживания - 5, 7 и 10 - Pro/Viton®

4128 - Корпус насоса - Standard/Plus

4129 - Корпус насоса - Pro

4130 - Комплект на выходное отверстие - Standard

4131 - Комплект на выходное отверстие - Plus/Pro

4132 - Клапан сброса давления

4133 - Набор сопел опрыскивателя - Pro

4134 - Триггерный механизм в сборе - Standard

4135 - Триггерный механизм в сборе - Plus/Pro

4137 - Узел переключателя - Viton®

4138 - Поршневой блок насоса - Viton®

ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
	5 010646 053907	5
	5 010646 053914	5
	5 010646 053921	5
	5 010646 053938	5
	5 010646 053945	5
	5 010646 053952	5
	5 010646 053969	5
	5 010646 053976	5
	5 010646 053983	5
	5 010646 055154	5
	5 010646 055147	5

Запасные части для опрыскивателей модельного ряда до 2012 г. можно заказать на сайте www.hozelockservices.com

HOZELOCK
C Y P R I O



Система фильтрации Bioforce

Пять лет назад мы решили создать лучшую фильтровальную систему на рынке.


Наш план был прост и продиктован непосредственно нашими клиентами.

1. Создать надежный и эффективный насос с возможностью прокачки твердых частиц. Важнейшим элементом системы является насос, который должен надежно работать в постоянном режиме, потреблять минимальное количество энергии, но при этом обладать достаточной мощностью для удаления твердых отходов.
2. Сделать систему простой в уходе — в идеале фильтр должен самоочищаться. Если это невозможно, то его должно быть настолько просто чистить, чтобы чистка занимала не более 5 минут в неделю и при этом не требовалось менять одежду.

3. Система должна гарантировать чистоту и здоровое состояние воды. Фильтр должен выполнять свою функцию, обеспечивая чистоту и здоровое состояние воды, чтобы рыба хорошо себя чувствовала в ней, а хозяин мог наслаждаться наблюдением за рыбой.

Система Bioforce отвечает этим кратким требованиям за счет трех революционных изделий.

1. **Насос Aquaforce.** Насос с возможностью прокачки твердых частиц, обладающий проверенной надежностью и очень низкими эксплуатационными расходами (см. подробности на стр. 56).
2. **Бустер Bioforce.** Самоочищающийся, работающий под давлением предварительный фильтр, который утраивает производительность очистки любой фильтровальной системы (см. подробности на стр. 49).
3. **Фильтр Bioforce Revolution.** Новый усовершенствованный фильтр, работающий под давлением, для прудов, который обеспечивает быстроту и легкость ухода за прудом. Больше не надо пачкать руки, не надо сжимать засоренные пенопластовые блоки, для очистки надо просто повернуть ручку.

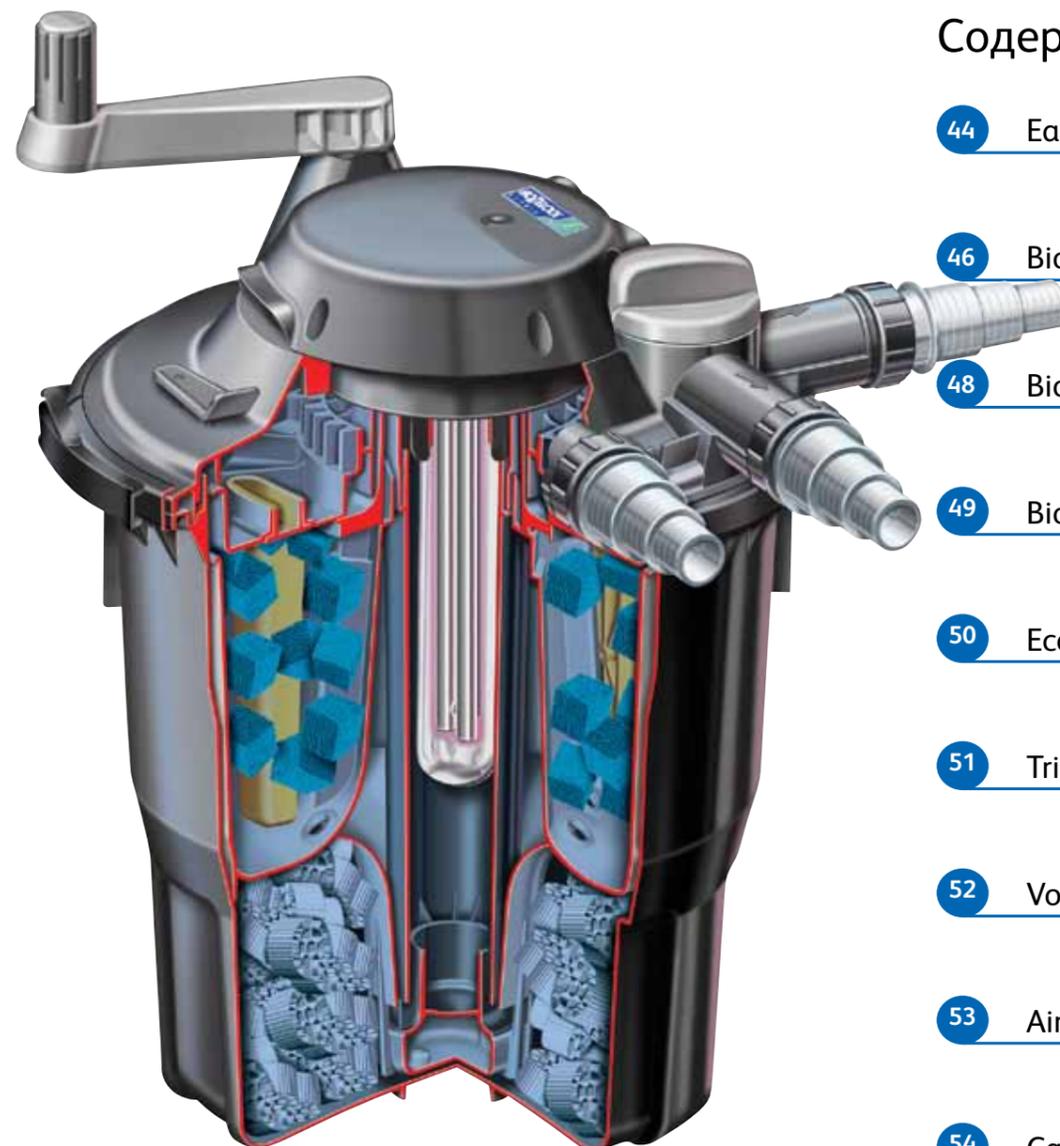

Содержание:

- 44 EasyClear
- 46 Bioforce
- 48 Bioforce Filter Kits
- 49 Bioforce Booster
- 50 Ecofilters
- 51 Trinamic
- 52 Vorton
- 53 Air Pump
- 54 Cascade
- 56 Aquaforce
- 58 Pond Vac
- 59 Принадлежности
- 65 Запасные части



водоёмный фильтр EASYCLEAR

Отмеченная наградами и полностью интегрированная система фильтрации.

Новый ассортимент насосов EasyClear насчитывает 3 модели, предназначенные для водоемов объемом до 3000, 6000 и 9000 литров. Эти полностью интегрированные блоки включают насос, фильтр, а также УФ-осветлитель и могут целиком размещаться в водоеме. Они обеспечивают пользователю прозрачную и полезную для здоровья воду, простоту установки, а также привлекательный фонтан и/или водопад.

Преимущества EasyClear:

А Чистая вода

- УФ-осветлитель устраняет цветение воды.
- Губчатый фильтр удаляет из воды твердые частицы.

В Здоровая вода

- Биосреда Kaldnes™ обеспечивает пригодность воды для рыб и растений.
- Биологические продукты Kaldnes™ теперь хранятся под пеноматериалом в марлевых мешках для обеспечения быстрой и легкой очистки.

С Фонтан и водопад

- Надежные системы для создания привлекательных фонтанов и водопадов.

(EasyClear 6000 и 9000 позволяют обеспечить одновременную работу

фонтана и водопада. Система EasyClear 3000 может питать либо фонтан, либо водопад).

- 3 варианта фонтанных головок на выбор клиента (2-ярусная, 3-ярусная и колокольчиковая)

D Простота установки

- Один силовой кабель, упрощающий и удешевляющий монтаж системы.
- Шаровой шарнир, облегчающий регулировку фонтанной головки.
- Опоры, обеспечивающие устойчивость.
- Удлинитель штанги фонтана для водоемов различной глубины.
- Независимая регулировка расхода воды для корректировки размеров фонтана.
- Независимая регулировка расхода воды для корректировки размеров водопада.

E Простота обслуживания

- Защелка для облегчения доступа к губчатым фильтрам и биосреде Kaldnes™.
- Сеточный фильтр фонтана, предотвращающий засорение и упрощающий техобслуживание.
- Байонетный фитинг для простоты доступа к УФ-осветлителю при чистке и замене.
- Обводной канал подачи воды для обеспечения бесперебойной работы УФ-осветлителя и фонтана при засорении губчатого фильтра.

	3000L	2500L	2000L
EasyClear 3000	3000L	2500L	2000L
EasyClear 6000	6000L	5000L	4000L
EasyClear 9000	9000L	7500L	6000L



3003 - EasyClear 3000
- Макс. объем пруда 3000 л
- Фонтан или водопад
- УФ-лампа 5 Вт

3006 - EasyClear 6000
- Макс. объем пруда 6000 л
- Фонтан и водопад
- УФ-лампа 9 Вт

3009 - EasyClear 9000
- Макс. объем пруда 9000 л
- Фонтан и водопад
- УФ-лампа 13 Вт

3113 - EasyClear 3000lv (Низкое напряжение)
- Макс. объем пруда 3000 л
- Фонтан или водопад
- УФ-лампа 5 Вт

3116 - EasyClear 6000lv (Низкое напряжение)
- Макс. объем пруда 6000 л
- Фонтан и водопад
- УФ-лампа 9 Вт

Данные о работе фильтров EasyClear

Модель	Макс. расход	Макс. высота фонтана	Диаметр насадки "колокол"	Ширина водопада	Высота водопада	Макс. объем в литрах	Макс. размер рыбы в см.
3000	1260лч (277 ГАЛЛЧ)	0,7 м (2 фута 3 дюйма)	0,4 м (1 фут 4 дюйма)	0,08 м (0 футов 3 дюйма)	0,05 м (1 фут 8 дюймов)	3000 л (600галлонов)	0,72 м (2 фута 4 дюйма)
6000	1700лч (374 ГАЛЛЧ)	1,60 м (5 футов 3 дюйма)	0,6 м (2 фута 0 дюймов)	0,13 м (0 футов 5 дюймов)	0,06 м (2 фута 0 дюймов)	6000 л (1320галлонов)	1,44 м (4 фута 8 дюймов)
9000	2850лч (627 ГАЛЛЧ)	1,9 м (6 футов 2 дюйма)	0,7 м (2 фута 3 дюйма)	0,25 м (0 футов 10 дюймов)	0,06 м (2 фута 0 дюймов)	9000 л (1980галлонов)	2,16 м (7 футов 8 дюймов)

Технические данные EasyClear


Модель	Мощность в Вт	Длина кабеля	УФ-лампа	Принадлежности в комплекте			
				Насадка для 2-ярусной струи	Насадка для 3-ярусной струи	Насадка для струи "колокол"	4 удлинительных секции фонтанного блока
3000	25 Вт - 230 В	10 м (33 фута)	5 Вт	•	•	•	•
3000lv	28 Вт - 24 В	3 м (10 футов)	5 Вт	•	•	•	•
6000	40 Вт - 230 В	10 м (33 фута)	9 Вт	•	•	•	•
6000lv	54 Вт - 24 В	3 м (10 футов)	9 Вт	•	•	•	•
9000	55 Вт - 230 В	10 м (33 фута)	13 Вт	•	•	•	•

ИНФОРМАЦИЯ		
5 010646 052689	2	
5 010646 051149	2	
5 010646 051156	2	
5 010646 051163	2	
5 010646 051231	2	
5 010646 051248	2	

● фильтр, устанавливаемый в земле

BIOFORCE

Новый работающий под давлением фильтр для прудов, обеспечивающий быстроту и легкость ухода за прудом. Больше не надо пачкать руки, для очистки достаточно просто повернуть ручку. Для прудов объемом до 28 000 литров.

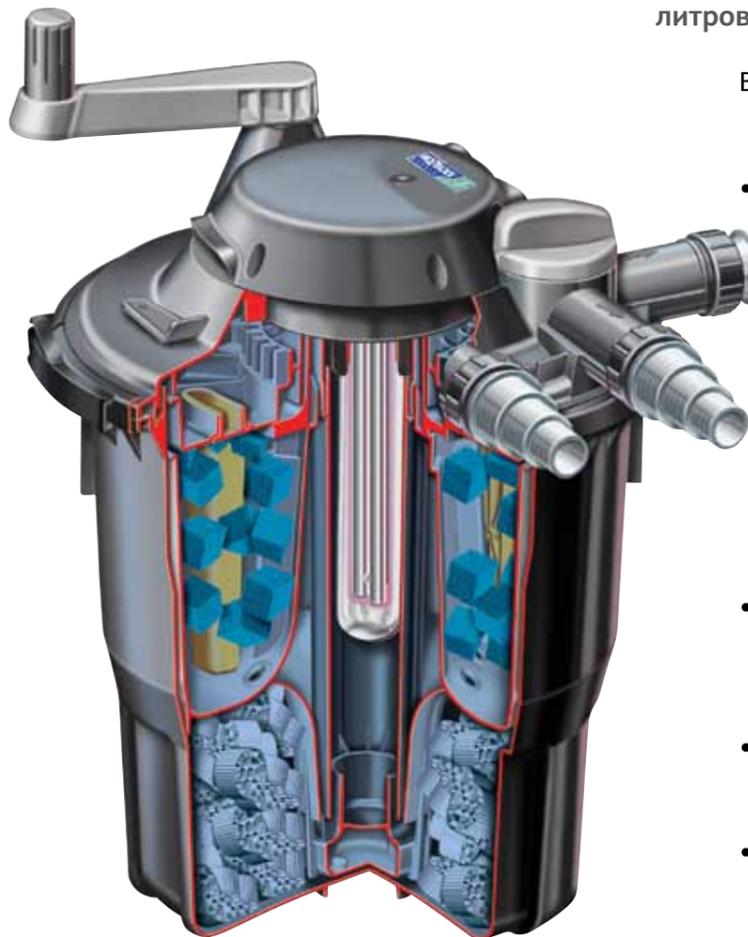

В новой серии фильтров Bioforce Revolution применена запатентованная простая система очистки, которая сочетается с 3-ступенчатым процессом фильтрации.

- UVC — лампа UVC повышенной мощности, устраняющая зацветание воды. Установлена в камере с удобным доступом, обеспечивающей удобную замену, со смотровым окошком, которое светится при работе лампы, и интегрированным турбулятором.
- Биологическая фильтрация — биологический фильтр большой площади Kaldnes™ K3, содержащий полезные бактерии, которые обеспечивают прозрачность и здоровое состояние воды.
- Механическая фильтрация — новый подход с использованием пенопластовых кубиков, обеспечивающий увеличение площади поверхности для роста бактерий и удобство механизма очистки.
- Уникальная поворачивающаяся ручка приводит в движение лопатки внутри камеры и пенопластовые кубики, разбивая накопившееся зеленое засорение.
- Отводной вентиль переключается для направления нежелательной засоренной воды на окружающие участки сада, чтобы она не попадала в пруд.

Гибкий и незаметный

Фильтр Bioforce Revolution поставляется в сборе, что обеспечивает простоту установки в новом пруду или на существующую систему фильтрации. Блок можно скрыть в стенке пруда или в грунте до уровня входных шлангов. Работающий под давлением фильтр позволяет прокачивать воду на более высокую точку для создания приятных водопадов.

Bioforce 6000uvc	6000L	4500L	3000L
Bioforce 9000uvc	9000L	6750L	4500L
Bioforce 12000uvc	12000L	9000L	6000L
Bioforce 18000uvc	18000L	13500L	9000L
Bioforce 28000uvc	28000L	21000L	14000L



Данные о работе фильтров Bioforce

Модель	Макс. объем в литрах	Макс. размер рыбы в см. (дюйм.)	Л/Ч (гал/ч)	УФС	Диаметр шланга
6000uvc	6000л (660 гал)	167см (5' 06")	2500л/ч (550 гал/ч)	9 Вт	20 - 25mm
9000uvc	9000л (1980 гал)	251см (8' 03")	4000л/ч (880 гал/ч)	11 Вт	20 - 25mm
12000uvc	12000л (2640 гал)	335см (11' 00")	4000л/ч (880 гал/ч)	18 Вт	25 - 40mm
18000uvc	18000л (3960 гал)	503см (16' 06")	6000л/ч (1320 гал/ч)	24 Вт	25 - 40mm
28000uvc	28000л (6160 гал)	782см (25' 08")	8000л/ч (1760 гал/ч)	36 Вт	25 - 40mm



1350 - Bioforce 6000uvc

- Макс. размер пруда 6 000 литров
- Механическая и биологическая фильтрация
- Эффективная функция очистки обратной промывкой
- Лампа UVC мощностью 9 Вт



1351 - Bioforce 9000uvc

- Макс. размер пруда 9 000 литров
- Механическая и биологическая фильтрация
- Эффективная функция очистки обратной промывкой
- Лампа UVC мощностью 11 Вт



1352 - Bioforce 12000uvc

- Макс. размер пруда 12 000 литров
- Революционная простая система очистки
- Механическая и биологическая фильтрация
- Лампа UVC мощностью 18 Вт



1353 - Bioforce 18000uvc

- Макс. размер пруда 18 000 литров
- Революционная простая система очистки
- Механическая и биологическая фильтрация
- Лампа UVC мощностью 24 Вт



1354 - Bioforce 28000uvc

- Макс. размер пруда 28 000 литров
- Революционная простая система очистки
- Механическая и биологическая фильтрация
- Лампа UVC мощностью 36 Вт


ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
		2
		1
		1

● фильтр, устанавливаемый в земле

НАБОРЫ ФИЛЬТРОВ BIOFORCE™

Комплексная система фильтрации для чистой и здоровой воды в водоемах

Сочетание удобного работающего под давлением фильтра Bioforce с мощным и эффективным насосом Aquaforce создает систему фильтрации, обеспеченную гарантией Hozelock Cyprio Clearwater.

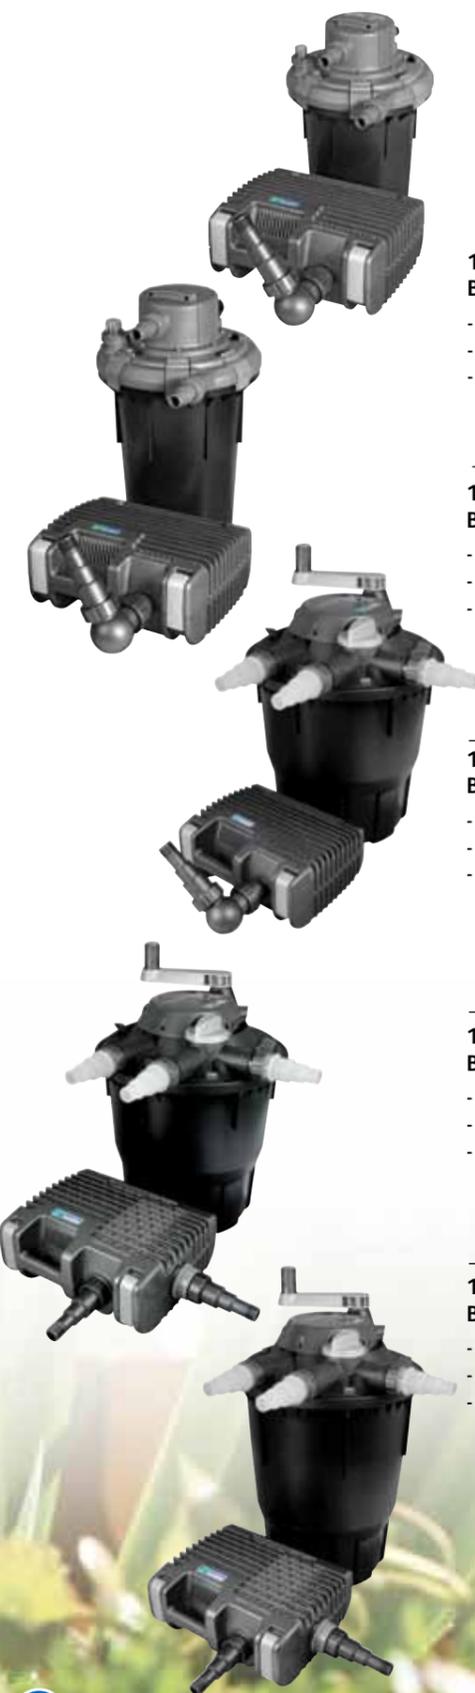

1400 - Набор для фильтрации Bioforce 6000

- Макс. объем пруда 6000 л
- Bioforce 6000
- Aquaforce 2500

1401 - Набор для фильтрации Bioforce 9000

- Макс. объем пруда 9000 л
- Bioforce 9000
- Aquaforce 4000

1402 - Набор для фильтрации Bioforce Revolution 12000

- Макс. объем пруда 12000 л
- Bioforce Revolution 12000
- Aquaforce 4000

1403 - Набор для фильтрации Bioforce Revolution 18000

- Макс. объем пруда 18000 л
- Bioforce Revolution 18000
- Aquaforce 6000

1404 - Набор для фильтрации Bioforce Revolution 28000

- Макс. объем пруда 28000 л
- Bioforce Revolution 28000
- Aquaforce 8000

 5 010646 032689 >		ИНФОРМАЦИЯ
 5 010646 055055	1	
 5 010646 055062	1	
 5 010646 055185	1	
 5 010646 055192	1	
 5 010646 055208	1	


● фильтр, устанавливаемый в земле

BIOFORCE™ BOOSTER

Уникальный предварительный механический фильтр с системой самоочистки

Что такое Bioforce Booster?

Bioforce Booster - уникальный предварительный механический фильтр с системой самоочистки, который повышает эффективность существующих фильтровальных систем. Эффективность существующего фильтра повышается при использовании Bioforce Booster, который удаляет большинство твердых отходов в водоеме до попадания их в фильтры. В Bioforce Booster использована уникальная технология самоочистки с сетчатым экраном обратной промывки. Это означает, что устройство будет сохранять эффективность при минимальном техническом обслуживании.

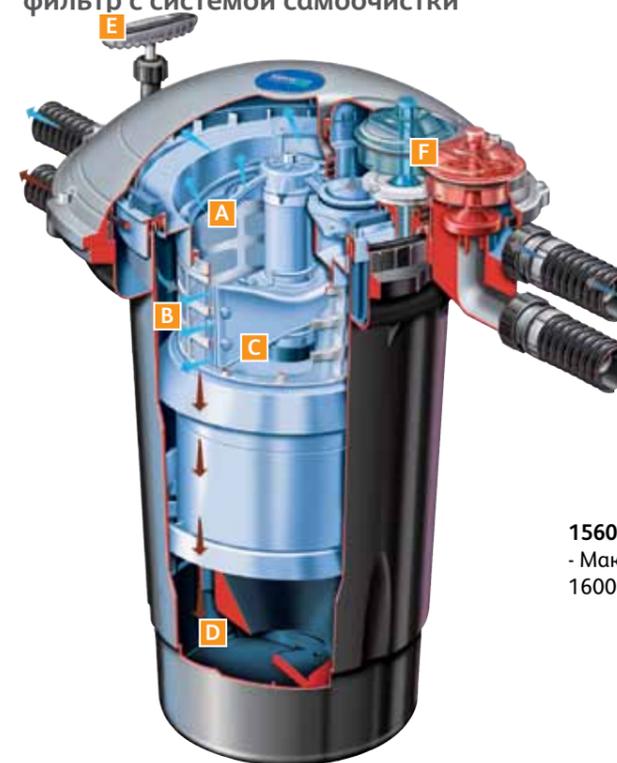

1560 - Bioforce Booster
- Макс. объем пруда 16000 л

 5 010646 032689 >		ИНФОРМАЦИЯ
 5 010646 042574	1	

Особенности Bioforce Booster

Уникальная технология самоочистки

A Загрязненная вода водоема закачивается в установку Bioforce Booster™ и начинает вращаться вокруг сетчатого полиэфирного фильтра.

B Крупные частицы улавливаются сеткой фильтра по мере того, как вода проходит через нее.

C Создаваемая в фильтре вращающаяся струя постоянно очищает сетку изнутри.

D Частицы мусора, вымываемые из сетки вращающейся струей, скапливаются на дне установки.

Больше не требуется мочить и пачкать руки

E Для удаления мусора просто потяните эргономичную ручку смыва – без необходимости мочить и пачкать руки.

Саморегулирующийся фильтр

F Инновационные саморегулирующиеся клапаны, чувствительные к изменениям давления, позволяют фильтру продолжать работу даже в условиях чрезвычайно загрязненных водоемов.



Технические данные и производительность Bioforce Booster

Макс. расход (через фильтр)	Мин. расход (через фильтр)	Мощность в Вт	Длина кабеля	Размеры изделия
8000 л/ч	3500 л/ч (770гал/ч)	110 Вт	10 м	730 мм (В) x 495 мм (Ш) x 495 мм (Д)

наземные фильтры

ECOFILTERS

Биологические фильтры для водоемов
Для прудов объемом до 20000 литров (4400 галлонов).

Ecoceel - эти наземные фильтры обеспечивают механическую и биологическую фильтрацию, сохраняя воду в прудах чистой и здоровой. В сочетании с устройством Vorton UVC при этом устраняются мельчайшие водоросли, вызывающие "цветение" воды.
Ecopower+ - эти высокопроизводительные наземные фильтры обеспечивают механическую и биологическую фильтрацию и оснащены мощными УФ-осветлителями воды. На фильтры распространяется гарантия Clearwater.

Ecoceel 5000	5000L	3750L	2500L
Ecopower+ 5000uvc	5000L	3750L	2500L
Ecoceel 10000	10000L	7500L	5000L
Ecopower+ 10000uvc	10000L	7500L	5000L
Ecoceel 20000	20000L	15000L	10000L
Ecopower+ 20000uvc	20000L	15000L	10000L

ECOCEEL



- 3921 - Ecoceel 5000**
- Макс. объем пруда 5000 л
- Механическая и биологическая фильтрация
- 3922 - Ecoceel 10000**
- Макс. объем пруда 10000 л
- Механическая и биологическая фильтрация
- 3923 - Ecoceel 20000 (не показан)**
- Макс. объем пруда 20000 л
- Механическая и биологическая фильтрация

		ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 036856	1	
5 010646 036863	1	
5 010646 036870	1	

ECOPOWER+



- 1347 - Ecopower+ 5000 uvc**
- Макс. объем пруда 5000 л
- Механическая и биологическая фильтрация
- 6 Вт УФС
- 1348 - Ecopower+ 10000 uvc**
- Макс. объем пруда 10000 л
- Механическая и биологическая фильтрация
- 8 Вт УФС
- 1349 - Ecopower+ 20000 uvc (не показан)**
- Макс. объем пруда 20000 л
- Механическая и биологическая фильтрация
- 16 Вт УФС

Данные о производительности экофильтров

Модель	Макс. объем в литрах (гал)	Макс. размер рыбы в см. (дюйм.)	Л/Ч (гал/ч)	УФС	Диаметр шланга
Ecoceel 5000	5000л (1100 гал)	79 см (1 фут 4 дюйма)	1250л/ч (275гал/ч)	Vorton 11	20 - 25 мм
Ecopower+ 5000uvc	5000л (1100 гал)	107 см (3 фута 6 дюймов)	1250л/ч (275гал/ч)	6 Вт	20 - 25 мм
Ecoceel 10000	10000л (2200 гал)	157 см (5 футов 2 дюйма)	2500л/ч (550гал/ч)	Vorton 11	20 - 25 мм
Ecopower+ 10000uvc	10000л (2200 гал)	212 см (6 футов 11 дюймов)	2500л/ч (550гал/ч)	8 Вт	20 - 25 мм
Ecoceel 20000	20000л (4400 гал)	322 см (10 футов 7 дюймов)	5000л/ч (1100гал/ч)	Vorton 11	40 мм
Ecopower+ 20000uvc	20000л (4400 гал)	435 см (14 футов 3 дюйма)	5000л/ч (1100гал/ч)	16 Вт	40 мм

наземный фильтр

TRINAMIC

Высокопроизводительные биологические фильтры для водоемов с большим содержанием рыбы и парчовых декоративных карпов и объемом до 20000 литров (5000 галлонов)



1565 - Trinamic 12500

1566 - Trinamic 20000

		ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 043489	1	
5 010646 043496	1	

Этап 1
Подвижная биологическая фильтрация для поддержания рыбы в здоровом состоянии

A Вода с большой скоростью поступает в фильтр и хаотично закручивает уникальную биосреду Kaldnes™ КЗ вокруг биомодуля. В результате завихряющего действия в воду поступает кислород.

B Полезные бактерии, растущие на внешней и внутренней сторонах бионосителя КЗ, усиливают свой рост в насыщенной кислородом среде и быстро разлагают растворимые вредные посторонние вещества. При накоплении отложений в биомодуле КЗ их легко можно удалить с помощью слива отложений.

Фильтры Trinamic могут обеспечивать здоровую среду обитания для такого же количества рыб, что и намного большие фильтры, но их намного легче укрыть рядом с водоемом.

Этап 2
Губчатые фильтры тонкой очистки для кристально чистой воды

C Вода проходит через перфорированную пластину и несколько губчатых фильтров тонкой очистки, в которых задерживаются твердые частицы.


D О необходимости очистки фильтров предупреждает индикатор.

E После очистки все осадения на фильтрах можно смыть через сливное отверстие в конечной части фильтра (не показано).

Этап 3
Денитрифицирующие бактерии осуществляют второй важный биологический процесс

F После губчатых фильтров вода проходит сквозь денитрифицирующие бактерии, растущие на биосреде Surgipak в темноте и при отсутствии движения.

G После этого чистая и здоровая вода возвращается в водоем.

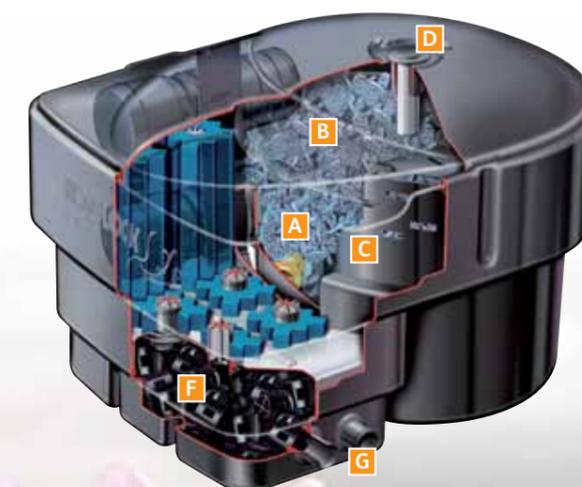

Данные о работе фильтров Trinamic

Модель	Макс. объем в литрах (гал)	Макс. размер рыбы в см. (дюйм.)	Л/Ч (гал/ч)	УФС	Aquaforce	Диаметр шланга
Trinamic 12500	12500л (2750гал)	900 см (29 футов 6 дюймов)	6800л/ч (1500 гал/ч)	Vorton 36*	Aquaforce 8000	40 мм
Trinamic 20000	20000л (4400гал)	1400 см (45 футов 11 дюймов)	9000л/ч (2000 гал/ч)	Vorton 55*	Aquaforce 1200	40 мм

VORTON

Созданный на основе модельного ряда Vorton, новый, более широкий ассортимент обеспечивает оптимальную мощность УФС для водоемов рекомендуемого размера. УФС-лампы более высокой мощности помогают максимально эффективно устранить водоросли. Все изделия Vorton поставляются с 5-метровым кабелем, легко устанавливаются и обслуживаются, имеют 3-летнюю гарантию и гарантию Clearwater.



1559

1559 - Vorton 11
 - Для водоемов объемом до 4000 литров
 - лампа 11 Вт



1554

1554 - Vorton 18
 - Для водоемов объемом до 6000 литров
 - лампа 18 Вт



1557

1557 - Vorton 36
 - Для водоемов объемом до 12000 литров
 - лампа 36 Вт



1558

1558 - Vorton 55
 - Для водоемов объемом до 18500 литров
 - лампа 55 Вт

Данные о работе устройств Vorton

Модель	Мощность	Макс. объем в литрах	Л/Ч (гал/ч)	Диаметр шланга
Vorton 11	11w	4000LTR	2000ЛРН (440GPH)	20 - 40mm
Vorton 18	18w	6000LTR	3000ЛРН (660GPH)	20 - 40mm
Vorton 36	36w	12000LTR	6000ЛРН (1320GPH)	20 - 40mm
Vorton 55	55w	18500LTR	9250ЛРН (2035GPH)	20 - 40mm

AIR PUMP

Обогащение водоема кислородом имеет крайне важное значение для здоровья рыбы, в особенности там, где количество ее велико, а также в летние месяцы, когда содержание кислорода в воде понижается. Самая маленькая модель в ассортименте обеспечивает подачу 320 литров в час при максимальной рабочей глубине 1,2 м, а самая большая модель подает 4500 литров в час на рабочей глубине 3 м.



1800 - Air Pump 320
 - 320 л/час
 - Макс. глубина 1,2 м

1805 - Air Pump 640
 - 640 л/час
 - Макс. глубина 1.2 м

1810 - Air Pump 1000
 - 1500 л/час
 - Макс. глубина 2м

1820 - Air Pump 2700
 - 2700 л/час
 - Макс. глубина 2 м

1380 - Air Pump 4500
 - 4500 л/час
 - Макс. глубина 3 м

Данные о работе Air Pump

Модель	Максимальная производительность (л/час)	Максимальная рекомендованная глубина пористого камня	Выход на глубине 1 м	Максимальное давление	Количество выпускных каналов воздуха	Длина воздушной трубки	Диаметр воздушной трубки	Количество аэраторов	Размер пористого камня	Мощность насоса	Длина кабеля
320	320 л/час	1.2m	230 л/у	0.014МПа	2	1 x 10m	4mm	2	Ø 3cm x 3cm	4w	3m
640	640 л/час	1.2m	450 л/у	0.014МПа	4	1 x 10m	4mm	4	Ø 3cm x 3cm	8w	3m
1500	1500 л/час	2m	900 л/у	0.026МПа	6	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 5cm	17w	10m
2700	2700 л/час	2m	2100 л/у	0.030МПа	12	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 10cm	35w	10m
4500	4500 л/час	3m	2700 л/у	0.039МПа	12	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 10cm	35w	10m

зимний уход

Пруды не требуют большого внимания в зимнее время. Но если в пруду живет рыба, необходимо не допустить полного замерзания пруда. Сохранение не покрытого льдом участка позволит избежать накопления токсичных газов.

3540 - Устройство для защиты от плавучего льда

- Используется в сочетании с воздушным насосом для обеспечения не покрытого льдом участка поверхности пруда
- Включает поплавок и устройство подачи воздушной трубки

3539 - Обогреватель пруда

- Плавучий обогреватель пруда с нагревательным элементом мощностью 150 Вт
- Обеспечивает не покрытый льдом участок поверхности пруда, позволяющий выходить токсичным газам
- Длина кабеля 5 метров



ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 052689 >
ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 053723
ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 053730
ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 053747
ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 043397
ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 046169

ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 052689 >
ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 044776
ИНФОРМАЦИЯ	5 010646 044813

насосы для фонтана и водопада

CASCADE

Идеальное решение для всех декоративных водоемов – диапазон размеров для эксплуатации любых типов оборудования, от небольших водных установок до более крупных комбинированных фонтанов и водопадов.

Используйте насосы Cascade для:

Фонтанов – все они выпускаются с набором различных форм струй фонтанов, а модели Cascade 700 и 4000 выпускаются с насадкой "колокол". Все модели насосов до модели 4000 также снабжены телескопическим фонтанным стержнем. Водопадов - Cascade 700 создает хороший маленький водопад, а модель 4000 дает стремительный поток. Модели Cascade от 1500 и выше выпускаются с тройником, что позволяет использовать их для двух целей одновременно. Водных фигур – все модели могут создавать водные фигуры при присоединении соответствующей трубы. Фильтрации – воду можно закачивать в фильтр и обратно в водоём, напрямую или через водопад. Фильтрация является более эффективной, если применяется насос Titan, способный отделять твёрдые частицы.

Cascade LV


Компания Hozelock Surlig имеет широкий ассортимент низковольтных (LV) насосов. Производительность низковольтных насосов Cascade теперь варьируется от 700 до 4000 литров в час. Производительность этих насосов аналогична производительности насосов, питающихся от сети, но так как электропитание мотора составляет только 24В, они могут быть с лёгкостью установлены самими владельцами водоёмов.

Насосы с питанием от солнечной энергии

Используйте энергию солнца для создания приятного элемента водного дизайна. Не требует подвода электричества и отсутствуют эксплуатационные расходы — достаточно просто установить насос в пруд или водоём и можно наслаждаться результатом.

Особенности устройств Cascade

- A** Долговечный, экономичный и высокопроизводительный электродвигатель
- B** Органы управления потоком, позволяющие отдельно регулировать размеры фонтана и водопада
- C** Шаровой шарнир для регулировки угла наклона фонтанного стержня
- D** Не содержащая губчатых элементов и не подверженная заиливанию сетка впускного канала снижает затраты на техобслуживание
- E** Наличие специального выпускного канала для водопадов или фиксаторного соединителя для шланга.
- F** Телескопическая фонтанная трубка

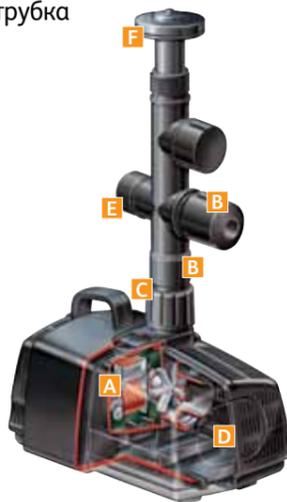

- 3354 - Cascade 1500 - 230 В**
- Фонтан и водопад
- 1500 л/ч
- Макс. высота фонтана - 1,2 м
- Макс. ширина водопада - 0,12 м

- 3344 - Cascade 4000 - 230 В**
- Фонтан и водопад
- 4000 л/ч
- Макс. высота фонтана - 1,6 м
- Макс. ширина водопада - 0,3 м

Низковольтные насосы с питанием от 24 В



- 3052 - Cascade 700lv (недоступен в Великобритании)**
- Фонтан
- 700 л/ч
- Макс. высота фонтана - 0,75 м
- Низкое напряжение

- 3054 - Cascade 1500lv (недоступен в Великобритании)**
- Фонтан и водопад
- 1500 л/ч
- Макс. высота фонтана - 1,2 м
- Макс. ширина водопада - 0,12 м

- 3044 - Cascade 4000lv (недоступен в Великобритании)**
- Фонтан и водопад
- 4000 л/ч
- Макс. высота фонтана - 1,6 м
- Макс. ширина водопада - 0,3 м
- Низкое напряжение

насосы с питанием от солнечной энергии



- 3538 - Solar Cascade 300**
- Фонтан с питанием от солнечной энергии и насос для элементов водного дизайна
- Максимальная высота фонтана 1,1 м
- Максимальный расход 300 литров в час
- В комплект входит резервный аккумулятор, накапливающий избыточную энергию для работы в вечернее время или в облачные дни
- Отдельная солнечная батарея на стойке

- 3537 - Воздушный насос с питанием от солнечной энергии**
- Воздушный насос с питанием от солнечной энергии
- Обеспечивает пруд кислородом для улучшения здоровья рыбы и прозрачности воды
- Отдельная солнечная батарея на стойке
- В комплект входят 2 распределителя воздуха и трубки

- 3536 - Фонтан Cascade Lily с питанием от солнечной энергии**
- Плавающий фонтан с питанием от солнечной энергии, окруженный декоративной лилией
- Встроенный низковольтный насос и солнечная панель
- Просто помещается на поверхность пруда

Насосы с питанием от сети 240 В



- 3303 - Cascade 450 - 230 В**
- Фонтан
- 450 л/ч
- Макс. высота фонтана - 0,63 м

- 3352 - Cascade 700 - 230 В**
- Фонтан
- 700 л/ч
- Макс. высота фонтана - 0,75 м

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 031295	5
5 010646 035767	5

Данные о производительности устройств Cascade

Данные по водопаду приводятся из расчета на 2,5 метра шланга диаметром 1 дюйм (1500 - 4000 при высоте 0,6 м)

Модель	Макс. высота фонтана	Диаметр насадки "колокол"	Ширина водопада	Совмещенный	
				Фонтан	Водопад
450	0,63 м	-	-	-	-
700	0,75 м	0,35 м	-	-	-
1500	1,20 м	0,40 м	0,12 м	0,55 м	0,10
4000	1,60 м	0,70 м	0,30 м	1,20 м	0,25 м

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 035699	5
5 010646 030830	3
5 010646 035682	5
5 010646 035620	5
5 010646 030809	3
5 010646 055291	3
5 010646 055284	3
5 010646 055277	3

насосы для фильтрации и водопада

AQUAFORCE

Насосы с функцией отделения твердых частиц для фильтрации, создания водопадов и ручьев

Рабочие показатели

Предлагаемая компанией Hozelock серия насосов Aquaforce обладает мощностью и эффективностью, а также гибкостью применения для разных задач.

Новый модельный ряд Aquaforce обладает повышенной производительностью, обеспечивая оптимальную чистоту воды и интенсивность водопадов. Кроме того, новые изделия более экономичны, и потребители будут рады меньшим эксплуатационным расходам.

Моторы насосов снабжены системой водяного охлаждения, обеспечивающей постоянную их температуру и уменьшающей риск перегрева. А наличие керамических подшипников с упорными кольцами делает эти моторы чрезвычайно надежными.

В целях обеспечения надежности насосов были проведены их всесторонние испытания, и на все модели предлагается 3-летняя гарантия.

Новые насосы Aquaforce обладают значительно большей площадью сетки, что позволяет собирать и отфильтровывать максимальное количество мусора. Это также означает, что сетка меньше подвержена засорению и избавит потребителя от необходимости постоянной чистки насоса.

Особенности

Все изделия Aquaforce снабжены специальным вкладышем, позволяющим уменьшить диаметр твердых частиц на входе насоса с 6-10 мм (в зависимости от модели) до 2 мм. Это предотвращает попадание в насос таких живых существ как головастики, тритоны и мелкая рыба.

Более производительные модели новых насосов Aquaforce (на 6000, 8000, 12 000 и 15 000 л/час) способны работать в воде.

У более мощных моделей (на 6000, 8000, 12 000 и 15 000 л/час) предусмотрен второй впускной канал, позволяющий потребителю использовать дополнительный сепаратор или вспомогательный фильтр. Помимо этого, наличие устройства управления расходом воды позволяет потребителю регулировать подачу воды в водопад или фильтр. Это также позволяет владельцу контролировать количество воды, поступающей из второго впускного канала.

Простота установки и обслуживания

Прочная ручка для переноски помогает при установке и техобслуживании насоса.

Наличие фиксаторов на сетке обеспечивает владельцу простоту доступа к насосу при проведении обслуживания – без применения инструментов.

Как и вся продукция Hozelock Сургіо, новые насосы Aquaforce поставляются с полным комплектом запасных частей.



Данные о работе устройств Aquaforce

Модель	Макс. расход	Макс. высота	Расход при 1 м	Размер частиц	Ширина водопада при 0,6 м	Ширина водопада при 1 м	Диаметр шланга	Мощность
1000	1000 л/ч	1,5 м	700 л/ч	2 - 6 мм	0,06 м	0,05 м	25 - 40 мм	25 Вт
2500	2500 л/ч	2,10 м	1850 л/ч	2 - 6 мм	0,19 м	0,16 м	25 - 40 мм	30 Вт
4000	4000 л/ч	2,5 м	3000 л/ч	2 - 6 мм	0,36 м	0,25 м	25 - 40 мм	50 Вт
6000	6000 л/ч	3,5 м	5550 л/ч	2 - 10 мм	0,49 м	0,42 м	25 - 40 мм	65 Вт
8000	8000 л/ч	4,00 м	7400 л/ч	2 - 10 мм	0,69 м	0,63 м	25 - 40 мм	95 Вт
12000	12000 л/ч	5,00 м	10800 л/ч	2 - 10 мм	1,00 м	0,89 м	25 - 40 мм	130 Вт
15000	15000 л/ч	5,7 м	13100 л/ч	2 - 10 мм	1,20 м	1,10 м	25 - 40 мм	180 Вт



1580 - Aquaforce 1000
 - Макс. расход 1000 л/ч
 - Расход при 1 м - 700 л/ч
 - Макс. высота - 1,5 м

1581 - Aquaforce 2500
 - Макс. расход 2500 л/ч
 - Расход при 1 м - 1850 л/ч
 - Макс. высота - 2,10 м

1582 - Aquaforce 4000
 - Макс. расход 4000 л/ч
 - Расход при 1 м - 3000 л/ч
 - Макс. высота - 2,5 м

1583 - Aquaforce 6000
 - Макс. расход 6000 л/ч
 - Расход при 1 м - 5550 л/ч
 - Макс. высота - 3,5 м

1584 - Aquaforce 8000
 - Макс. расход 8000 л/ч
 - Расход при 1 м - 7400 л/ч
 - Макс. высота - 4,00 м

1585 - Aquaforce 12000
 - Макс. расход 12000 л/ч
 - Расход при 1 м - 10800 л/ч
 - Макс. высота - 5,00 м

1586 - Aquaforce 15000
 - Макс. расход 15000 л/ч
 - Расход при 1 м - 13100 л/ч
 - Макс. высота - 5,7 м

1683 – Вспомогательный впускной блок Aquaforce (не показан)
 - только версии 6 000 - 15000
 - Подкачка воды из дополнительных областей водоема

5 010646 052689 >	ИНФОРМАЦИЯ
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	2

POND VAC

Экономия времени на уборку до 30%

В отличие от большинства подобных устройств, Pond Vac работает постоянно, и его не нужно ежеминутно останавливать для опорожнения мусоросборника.

Сила всасывания выше до 50%

Высокоэффективная конструкция обеспечивает лучшее всасывание, чем системы других производителей.

Сочетание высокой всасывающей способности и низкого потребления энергии делает пылесос Pond Vac в 7 раз более эффективным и значительно снижает эксплуатационные расходы.

Pond Vac поставляется с тремя ярко окрашенными насадками, которые хорошо видны в водоеме, и способен удалять частицы мусора из любой его части. Основной блок снабжен режущими пластинами, которые измельчают крупный мусор, такой как листья, позволяя избегать засорения системы.

1752 - Pond Vac

		ИНФОРМАЦИЯ
	2	

1753 - Корзина для вакуумного устройства чистки пруда

- Используется в сочетании с вакуумным устройством чистки пруда для переработки отфильтрованной из пруда воды
- Удаляет крупные частицы мусора и листья
- Складывается для компактного хранения

		ИНФОРМАЦИЯ
	4	



Технические данные Pond Vac

Мощность насоса	Сила всасывания	Длина кабеля	Длина изделия	Длина промывочного шланга (25 мм Ø)
60 Вт	-53 мбар	10 м	2,3 м	3 м

Компактный и легкий прудовой пылесос Pond Vacuum предназначен для быстрой очистки и удаления мусора из водоемов при минимальных усилиях.



Особенности PondVac

- A** Штанга может наращиваться до 2 метров (4 x 0,4 м секции)
- B** Три всасывающие насадки: "широкая" – для очистки больших площадей, "узкая" – для обработки углов и "открытая" – для крупного мусора.
 - предусмотрен блок для хранения насадок
- C** Режущие пластины позволяют удалять крупный мусор
- D** Прозрачная секция для контроля за удалением мусора
- E** В целях обеспечения удобства положение ручки регулируется

водоемы

3583 - Фонтан из гальки - вкл. насос

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
	13
	12
	2
	6
	2
	2
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6



корм для рыб

Hozelock Nutri-Stik - высокоусваиваемый корм для рыб, содержащий все питательные вещества, необходимые для поддержания рыб в здоровом состоянии. Он хорошо размокает, удерживается на поверхности и не загрязняет воду.



3450 - Nutri Stik - 110g

3451 - Nutri Stik - 220g

Корм Hozelock Nutri-Koi был специально разработан для декоративных парчовых карпов (кои). Данный корм содержит высокий уровень протеина, обеспечивающего рост рыбы, а также витамины и минералы, способствующие повышению интенсивности окраски карпов. Корм хорошо усваивается, размокает и удерживается на поверхности, не загрязняя водоема.

3453 - Nutri Koi - 450g.

Hozelock Nutri-Flake - идеальный корм для всех прудовых рыб. Его питательные свойства отлично сбалансированы для поддержания рыб в наилучшем состоянии, он хорошо держится на поверхности водоема и не загрязняет его.

3457 - Nutri Flake - 120g.

материалы для обработки прудов

Продукты для ухода за водоёмом производства компании Hozelock Surgio дополняют наш ассортимент насосов, фильтров и очистителей UVC для того, чтобы содержать водоёмы здоровыми и кристально чистыми. Вся продукция безвредна для флоры и фауны водоема.



3485 - Средство для обработки водоемов - 250 мл

3981 - Удалитель тины

3965 - Средство для борьбы с "цветением" водоема - 250 мл

3966 - Кондиционер для водопроводной воды - 250 мл

3952 - Стабилизатор воды водоема

3959 - Средство для борьбы с ряской - 250 г

аксессуары

облицовка пруда

Нами также предлагается ассортимент готовой облицовки, что облегчает реализацию и выбор изделия потребителем. На эти варианты облицовки предоставляется 15-летняя гарантия и прилагаются подробные инструкции по ее укладке. Размеры облицовки – от 2,5м x 2м до 5,5м x 4м.



3460 - Материал для облицовки садового водоема - 2,5 x 2 м



1

3461 - Материал для облицовки садового водоема - 3 x 2,5 м



1

3462 - Материал для облицовки садового водоема - 4 x 3 м



1

3463 - Материал для облицовки садового водоема - 4,5 x 4 м



1

3464 - Материал для облицовки садового водоема - 5,5 x 4 м



1

корзины для обсадки пруда



3970 - Корзина для обсадки пруда растениями - маленькая - 20 x 20 x 9см
Мелкая сетка во избежание потерь почвенной смеси. Не требуется джутовой прослойки.



10

3971 - Корзина для обсадки пруда растениями - средняя - 24 x 24 x 14см
Мелкая сетка во избежание потерь почвенной смеси. Не требуется джутовой прослойки.



10

3972 - Корзина для обсадки пруда растениями - большая - 29 x 29 x 19см
Мелкая сетка во избежание потерь почвенной смеси. Не требуется джутовой прослойки.



10

3474 – Береговая квадратная корзина - 11 x 11 x 11см
мелкая сетка во избежание потери компоста. Не требуется джутовой прослойки.



10

шланг для пруда

Данный спиральный шланг изготавливается из высококачественного пластика и отличается необычайной гибкостью - радиус изгиба шланга лишь в 3 раза превышает его диаметр, при этом шланг не перекручивается и не повреждается.



1700 - Шланг CypriFlex 50 м - 12 мм



1
x50

1701 - Шланг CypriFlex 50 м - 20 мм



1
x50

1702 - Шланг CypriFlex 30 м - 25 мм



1
x30

аксессуары

шланг для пруда - продолжение



1703 - Шланг CypriFlex 30 м - 32мм



1
x30m

1704 - Шланг CypriFlex 25 м - 40мм



1
x25m

хомуты для шлангов

Оцинкованные хомуты для шлангов поставляются с вспененной лентой для обеспечения максимального прилегания к поверхности шланга CypriFlex. Они оснащены барашковым натяжителем для удобной регулировки без инструментов.



1710 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 12 мм



6

1711 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 20 мм



6

1712 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 25 мм



6

1713 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 32 мм



6

1714 - Барашковый цинковый хомут крепления шланга - 40мм



6

шланговые соединители

Шланговые соединители компании Hozelock обеспечивают простое и надежное соединение двух шлангов. Изделия выпускаются 5-х размеров.



3997 - 12-мм шланговый соединитель



50

3998 - 20-мм шланговый соединитель



25

3999 - 25-мм шланговый соединитель



25

1718 - 32-мм шланговый соединитель



25

1719 - 40-мм шланговый соединитель



25

аксессуары

универсальные тройники

Универсальные переходники предназначены для соединения шлангов различного диаметра. Изделия выпускаются 2-х размеров.



1728 - Малый универсальный тройник

ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ	ИНФОРМАЦИЯ
5 010646 032689		
5 010646 031820	25	
5 010646 031813	8	
5 010646 011921	50	
5 010646 011938	25	
5 010646 011945	25	
5 010646 031684	25	
5 010646 031950	25	
5 010646 031943	10	
5 010646 031936	25	
5 010646 031929	25	
5 010646 011952	25	
5 010646 011969	25	
5 010646 011976	25	

тройник шланга

Шланговые тройники компании Hozelock предназначены для соединения шлангов различного диаметра и позволяют соединить три шланга в узловой точке. Изделия выпускаются 4-х размеров.



3991 - Шланговый тройник 12 мм

3992 - Шланговый тройник 20 мм

3993 - Шланговый тройник 25 мм

1723 - Шланговый тройник 32мм

шланговый соединитель-переходник

Ассортимент зубчатых пластмассовых переходников для шлангов или труб. Изделия выпускаются 4-х размеров.



1667 - Шланговый соединитель-переходник 12 мм x 20 мм

1668 - Шланговый соединитель-переходник 12 мм x 25 мм

1669 - Шланговый соединитель-переходник 25 мм x 20 мм

1670 - Шланговый соединитель-переходник 32мм x 25 мм

регуляторы потока

Данные регуляторы устанавливаются между двумя шлангами, позволяя регулировать расход воды. Они обеспечивают совместимость двух компонентов оборудования (напр. насоса и фильтра) различной производительности. Изделия выпускаются 3-х размеров.



3994 - 12,5-мм регулятор потока

3995 - 20-мм регулятор потока

3996 - 25-мм регулятор потока

аксессуары

ступенчатые штуцеры

Ступенчатые штуцеры используются для уменьшения внутреннего диаметра шланга. Они подходят к шлангам различных типов - просто отрежьте участок шланга, на котором не требуется максимальный поток, чтобы вставить в штуцер шланг меньшего диаметра. Изделия выпускаются 3-х размеров.



1427 - Ступенчатый штуцер 11/4"

1434 - Ступенчатый штуцер 11/2"

1435 - Ступенчатый штуцер 3/4"

сачки для водоемов

Большие сачки поставляются с телескопическими ручками и удобными мягкими рукоятками. Имеется стенд для товара, чтобы помочь покупателям самостоятельно определиться с выбором.



1732 - малый сачок для рыбы

- диаметр обода 25 см.
- длина ручки 125 см.
- мелкая ячейка

1733 - средний сачок для рыбы

- диаметр обода 30 см.
- телескопическая ручка 100-150 см
- широкая ячейка
- телескопическая ручка

1735 - большой сачок для рыбы

- диаметр обода 39 см.
- телескопическая ручка 100-180 см
- широкая ячейка

1734 - скиммерный сачок

- диаметр обода 40 см.
- телескопическая ручка 100-180 см
- мелкая ячейка

укрывные сетки для водоемов

Эти предварительно упакованные сетки предназначены для укрытия водоемов, предотвращая скапливание на их поверхности листьев и мусора. Также помогает защищать водоемы и их обитателей от хищников.

1730 - укрывная сетка

- 3 x 2 м

1731 - укрывная сетка

- 3 x 4 м

1736 - укрывная сетка

- 6 x 4 м

1737 - укрывная сетка

- 6 x 10 м

подсветка пруда

Мощные, современные и очень экономичные фонари для водоемов.



3561 - Светодиодная подсветка пруда, 3 лампы

аксессуары для уборки

1756 - перчатка для пруда

- Идеально подходит для работы с оборудованием для пруда и ухода за водными растениями.
- Долговечный ПВХ, удлиненная защита руки и эластичный рукав для защиты одежды



1755 - щетка для удаления плавающих водорослей

- Телескопическая щетка для удаления плавающих водорослей из пруда
- Длина ручки регулируется от 60 до 180 см
- Прочная нейлоновая щетка для сбора плавающих водорослей



1754 - захватывающее устройство для чистки пруда

- Идеально подходит для уборки мусора и ненужных растений с поверхности пруда
- Простое управление захватом с помощью мощной рукоятки
- Общая длина 120 см



3953 - деревянный набор поднятого пруда

- Простой в сборке, покрытие входит в комплект
- Идеально подходит для небольших садов
- Размер 960 x 960 x 500 мм



5 010646 052689	INFO
 5 010646 055260	5
 5 010646 055253	5
 5 010646 055246	6
 5 010646 054669	8

Запасные части

AIR PUMP

1817 - Набор запасных частей для Air pump (320)		1	1818 - Набор запасных частей для Air pump (640)		1
1819 - Набор запасных частей для Air pump (1500)		1	1821 - Набор запасных частей для Air pump (2700)		5
1377 - Набор запасных частей для Air pump (4500)		1			

AQUAFORCE

Z10005 - Камера насоса Aquaforce 1000		1	Z10006 - Камера насоса Aquaforce 2500		1
Z10007 - Камера насоса Aquaforce 4000		1	Z10008 - Камера насоса Aquaforce 6000		1
Z10009 - Камера насоса Aquaforce 8000		1	Z10010 - Камера насоса Aquaforce 12000 и 15000		1
Z10000 - Ротор насоса Aquaforce 4000 в сборе		1	Z10001 - Ротор насоса Aquaforce 6000 в сборе		1
Z10002 - Ротор насоса Aquaforce 8000 в сборе		1	Z10003 - Ротор насоса Aquaforce 12000 в сборе		1
Z10004 - Ротор насоса Aquaforce 15000 в сборе		1	Z10013 - Шарнир насоса Aquaforce		1

BIOFORCE

1397 - Наполнитель фильтра грубой очистки для моделей 6000/11000/16000		1	1398 - Губчатый фильтр грубой очистки, большой, для 24000		1
1387 - Набор для ежегодного обслуживания - 6000		1	1388 - Набор для ежегодного обслуживания - 11000		1
1389 - Набор для ежегодного обслуживания - 16000		1	1399 - Набор для ежегодного обслуживания - 24000		1
1523 - Новая УФ-лампа Bioforce 13 Вт- 6000 и 11000		1	1525 - Новая УФ-лампа Bioforce 13 Вт		10

Запасные части

BIOFORCE - продолжение

1524 - Кварцевая трубка для УФ-лампы 11 - 13 Вт 5 010646 034470	1	1542 - Лампа 18w PLL 5 010646 054430	6
1502 - Bioforce Revolution, лампа UVC 24 Вт 5 010646 055352	1	1543 - Лампа 36w PLL 5 010646 054447	6
1504 - Bioforce Revolution, пенопластовые кубики 5 010646 055376	1	1508 - Bioforce Revolution, набор кварцевой лампы, 18 Вт 5 010646 055383	1
1509 - Bioforce Revolution, набор кварцевой лампы, 24 Вт 5 010646 055390	1	1510 - Bioforce Revolution, набор кварцевой лампы, 36 Вт 5 010646 055406	1
1511 - Bioforce Revolution, набор кварцевой лампы, 18 Вт 5 010646 055413	1	1512 - Bioforce Revolution, набор кварцевой лампы, 24 Вт 5 010646 055420	1
1513 - Bioforce Revolution, набор кварцевой лампы, 36 Вт 5 010646 055437	1		

CASCADE

3419 - Крыльчатка насоса - для моделей 700, 700lv (предыдущая 3417 - 3 лопасти) 5 010646 044776	5	3411 - Крыльчатка насоса - для моделей 4000, 4000lv 5 010646 032179	5
3409 - Крыльчатка насоса - для моделей 1500, 1500lv (предыдущая 3418 - 2 лопасти) 5 010646 044813	5	3592 - Низковольтный кабель - 7,5 м 5 010646 009379	5

EASYCLEAR

3418 - Крыльчатка насоса 3003 и 3113 5 010646 035811	5	1461 - Крыльчатка насоса 3006 и 3116 5 010646 032100	5
3439 - Крыльчатка насоса 3009 5 010646 045261	5	1519 - УФС-лампа 5 Вт 3003 и 3113 5 010646 043403	10
1520 - УФС-лампа 9 Вт 3006 5 010646 043434	10	1540 - УФС-лампа 9 Вт 3116 5 010646 051798	1

EASYCLEAR - продолжение

1541 - УФС-лампа 13 Вт 3009 5 010646 051828	10	1526 - Кварцевая трубка 3003 и 3113 5 010646 041140	1
1556 - Кварцевая трубка 3006, 3116 и 3009 5 010646 051552	1	1408 - Губчатый фильтр Easy Clear Foam (один) 5 010646 051569	1

VORTON

1542 - Лампа 18w PLL 5 010646 054430	6	1546 - Кварцевая трубка - Vorton 36 5 010646 054478	1
1543 - Лампа 36w PLL 5 010646 054447	6	1547 - Кварцевая трубка - Vorton 55 5 010646 054485	1
1544 - Лампа 55w PLL 5 010646 054454	6	1548 -набор для ежегодного обслуживания UVC (Vorton 18/36/55) 5 010646 054492	1
1545 - Кварцевая трубка - Vorton 18 5 010646 054461	1	1537 - Запасной набор хвостовиков UVC 5 010646 030496	1

В рамках нашей стратегии, направленной на непрерывное совершенствование выпускаемой нами продукции, мы сохраняем за собой право вносить в изделия конструктивные и технологические изменения, в результате которых поставленные изделия могут несколько отличаться от указанных на иллюстрациях и описанных в данном каталоге.

Информацию о запасных частях и принадлежностях можно узнать на веб-сайте <http://www.best-sad.ru>

HOZELOCK

Hozelock Ltd.
Midpoint Park, Birmingham. B76 1AB
England

Consumer Helpline: 0121 313 1122
Sales Office: 0121 313 4095
Switchboard: 0121 313 4242

1912 3200

